

## Karta techniczna PDF USFLE20108T20CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 22 mm    |
| A  | 26 mm    |
| A1 | 9,50 mm  |
| A2 | 33 mm    |
| d  | 12,70 mm |
| Dz | 46 mm    |
| e  | 17 mm    |
| G  | M6       |
| H  | 99 mm    |
| H  | 99 mm    |
| J  | 76,50 mm |
| L  | 57 mm    |
| N  | 11,50 mm |
| s1 | 11 mm    |
| S  | 6 mm     |
| Z  | 37,60 mm |

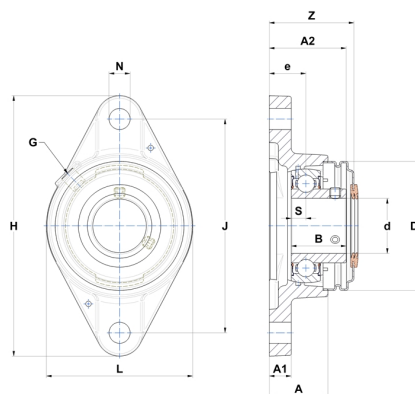

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,36 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE203N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US20108G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC203       |