

## Karta techniczna PDF USFLE20516CO




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 27 mm    |
| A  | 29,30 mm |
| A1 | 11 mm    |
| A2 | 38,50 mm |
| d  | 25,40 mm |
| Dz | 60 mm    |
| e  | 19 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 124 mm   |
| H  | 124 mm   |
| J  | 99 mm    |
| L  | 70 mm    |
| N  | 11,50 mm |
| s1 | 13,50 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| Z  | 42 mm    |

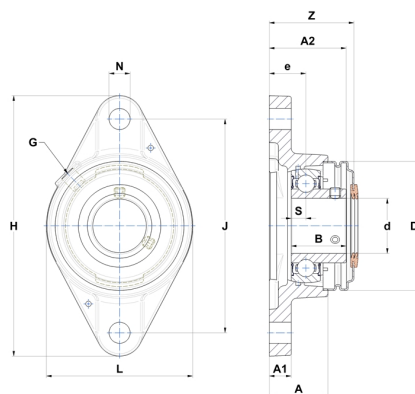

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,59 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE205N   |
| Oznaczenie łożyska                           | US20516G2 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20516 |