


## Karta techniczna PDF USFLE20928T20CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 41,20 mm  |
| A               | 37,50 mm  |
| A1              | 13 mm     |
| A2              | 55 mm     |
| d               | 44,45 mm  |
| Dz              | 95 mm     |
| e               | 24 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 180 mm    |
| H               | 180 mm    |
| J               | 148,50 mm |
| L               | 111 mm    |
| N               | 14 mm     |
| s1              | 20,60 mm  |
| S               | 10,20 mm  |
| Z               | 57,70 mm  |

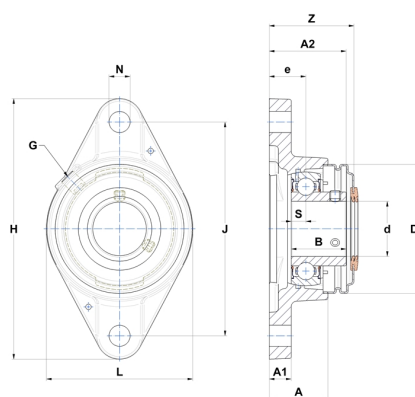

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,85 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE209N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US20928G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20928    |