


## Karta techniczna PDF USFLZ20927T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 41,20 mm  |
| A  | 36,50 mm  |
| A1 | 13 mm     |
| A2 | 51 mm     |
| A4 | 32,50 mm  |
| d  | 42,86 mm  |
| e  | 20 mm     |
| G  | R1/8"     |
| H  | 180 mm    |
| H  | 180 mm    |
| H3 | 105       |
| J  | 148,50 mm |
| L  | 111 mm    |
| N  | 14 mm     |
| s1 | 20,60 mm  |
| S  | 10,20 mm  |

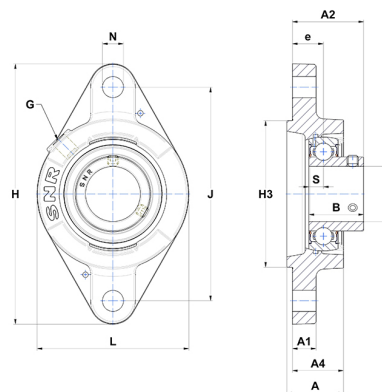

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,92 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ209       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20927G2T20 |