



## Karta techniczna PDF USPA20108CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 36 mm    |
| A1              | 19 mm    |
| B               | 22 mm    |
| d               | 12,70 mm |
| Dz              | 46 mm    |
| E               | 9 mm     |
| G               | M6x1     |
| H               | 30,20 mm |
| H1              | 10 mm    |
| H2              | 57 mm    |
| J               | 48 mm    |
| L               | 70 mm    |
| L1              | 20 mm    |
| N               | M8 mm    |
| s1              | 11 mm    |
| S               | 6 mm     |
| Z               | 42,60 mm |

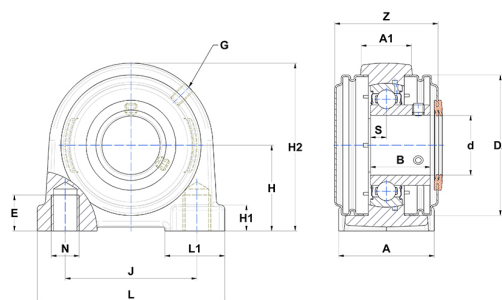

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,41 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PA203N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20108G2 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20108 |