

## Karta techniczna PDF USPA211CO




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 66 mm    |
| A1 | 33 mm    |
| B  | 45,30 mm |
| d  | 55 mm    |
| Dz | 110 mm   |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 63,50 mm |
| H1 | 14 mm    |
| H2 | 125 mm   |
| J  | 104 mm   |
| L  | 140 mm   |
| L1 | 47 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 22,65 mm |
| S  | 11,80 mm |
| Z  | 77 mm    |

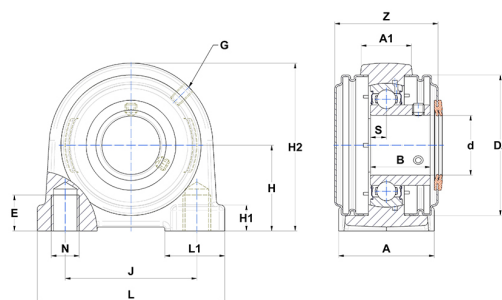

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 3,18 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PA211N   |
| Oznaczenie łożyska                           | US211G2  |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO21155 |