


## Karta techniczna PDF USPA21239T20CO




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 68 mm    |
| A1 | 36 mm    |
| B  | 53,70 mm |
| d  | 61,91 mm |
| Dz | 120 mm   |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 69,90 mm |
| H1 | 15 mm    |
| H2 | 138 mm   |
| J  | 114 mm   |
| L  | 150 mm   |
| L1 | 52 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 26,85 mm |
| S  | 14,90 mm |
| Z  | 90 mm    |

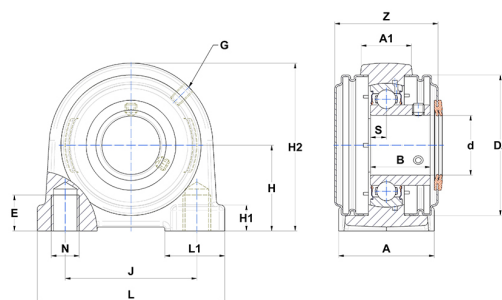

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,86 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PA212N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21239G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21239    |