


## Karta techniczna PDF USPAE207CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 45 mm    |
| A1              | 27 mm    |
| B               | 32 mm    |
| d               | 35 mm    |
| Dz              | 80 mm    |
| E               | 12,50 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 47,60 mm |
| H1              | 12 mm    |
| H2              | 93 mm    |
| J               | 82,60 mm |
| L               | 103 mm   |
| L1              | 22,50 mm |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 16 mm    |
| S               | 8,50 mm  |
| Z               | 58,90 mm |

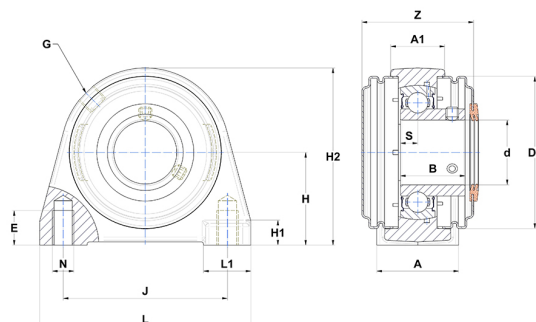

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,33 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE207N  |
| Oznaczenie łożyska                           | US207G2  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC207   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20735 |