



## Karta techniczna PDF USPF20108T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 22 mm    |
| A               | 6,70 mm  |
| A1              | 4 mm     |
| A2              | 16 mm    |
| d               | 12,70 mm |
| H               | 81 mm    |
| H               | 81 mm    |
| J               | 63,50 mm |
| N               | 7,10 mm  |
| s1              | 11 mm    |
| S               | 6 mm     |

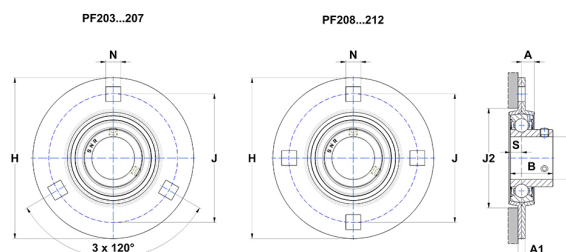

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,19 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PF203        |
| Oznaczenie łożyska                           | US20108G2T04 |