


## Karta techniczna PDF USPF208T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 34 mm     |
| A  | 10 mm     |
| A1 | 7 mm      |
| A2 | 25 mm     |
| d  | 40 mm     |
| H  | 147,80 mm |
| H  | 147,80 mm |
| J  | 119 mm    |
| N  | 13,50 mm  |
| s1 | 17 mm     |
| S  | 9 mm      |

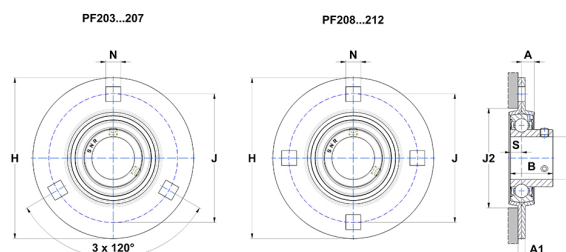

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 32,60 kN |
| C0     | 19,90 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,30 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PF208      |
| Oznaczenie łożyska                           | US208G2T20 |