


## Karta techniczna PDF USPFE20619T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 30 mm     |
| A  | 21,10 mm  |
| A1 | 23,40 mm  |
| A2 | 34,10 mm  |
| d  | 30,16 mm  |
| e  | 12,10 mm  |
| H  | 114,30 mm |
| H  | 114,30 mm |
| J  | 89,20 mm  |
| J1 | 48,50 mm  |
| L  | 203,20 mm |
| N  | 8,70 mm   |
| N1 | 48,5      |
| s1 | 15 mm     |
| S  | 8 mm      |
| T  | 2,50 mm   |

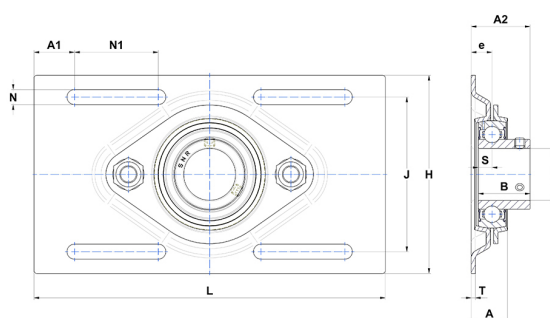

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,75 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PFE206       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20619G2T04 |