



## Karta techniczna PDF USPG20722CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 27 mm    |
| B               | 32 mm    |
| d               | 34,93 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| E               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 47,60 mm |
| H1              | 20 mm    |
| H2              | 93 mm    |
| J               | 68 mm    |
| L               | 100 mm   |
| L1              | 35 mm    |
| N               | M12 mm   |
| s1              | 16 mm    |
| S               | 8,50 mm  |
| Z               | 59,90 mm |

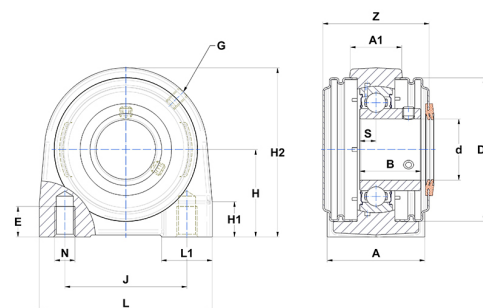

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,43 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PG207N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20722G2 |
| Oznaczenie otwartej pokryw                   | SCOU20722 |