

## Karta techniczna PDF USPG20824NT04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 54 mm    |
| A1 | 30 mm    |
| B  | 34 mm    |
| d  | 38,10 mm |
| E  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 49,20 mm |
| H1 | 20 mm    |
| H2 | 98 mm    |
| J  | 78 mm    |
| L  | 110 mm   |
| L1 | 35 mm    |
| N  | M12 mm   |
| s1 | 17 mm    |
| S  | 9 mm     |
| Z  | 23,50 mm |

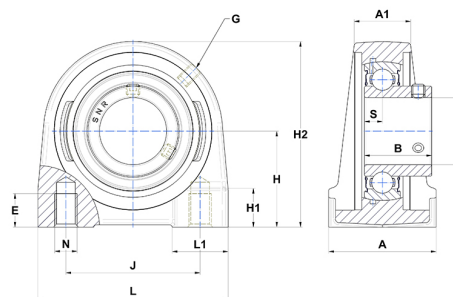

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,70 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PG208N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20824G2T04 |