


## Karta techniczna PDF USPH20516NT20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 50 mm    |
| A1 | 24 mm    |
| B  | 27 mm    |
| d  | 25,40 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 80 mm    |
| H1 | 16 mm    |
| H2 | 114 mm   |
| J  | 105 mm   |
| L  | 140 mm   |
| L1 | 50 mm    |
| N  | 13 mm    |
| N1 | 19 mm    |
| s1 | 13,50 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| Z  | 17 mm    |

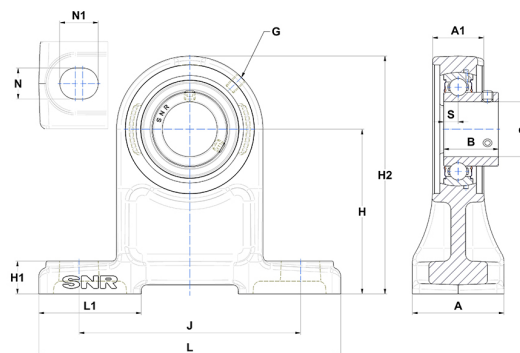

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,16 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PH205N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20516G2T20 |