



## Karta techniczna PDF USPLE20618



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 41,50 mm  |
| A1              | 27,50 mm  |
| B               | 30 mm     |
| d               | 28,58 mm  |
| G               | M6x1      |
| H               | 39,70 mm  |
| H1              | 14,50 mm  |
| H2              | 79,50 mm  |
| J               | 119 mm    |
| L               | 161,50 mm |
| N               | 14 mm     |
| N1              | 24,50 mm  |
| s1              | 15 mm     |
| S               | 8 mm      |

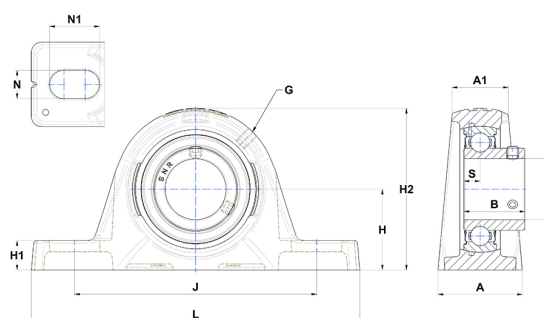

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,08 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE206    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20618G2 |