


## Karta techniczna PDF USPP20618




### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| A  | 37,50 mm  |
| A1 | 25,50 mm  |
| B  | 30 mm     |
| d  | 28,58 mm  |
| H  | 33,30 mm  |
| H1 | 3,60 mm   |
| H2 | 65,70 mm  |
| J  | 95 mm     |
| L  | 117,50 mm |
| N  | 11 mm     |
| s1 | 15 mm     |
| S  | 8 mm      |

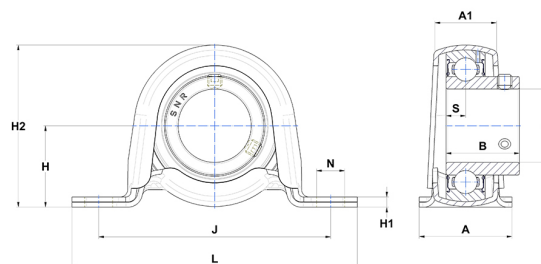

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,48 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PP206     |
| Oznaczenie łożyska                           | US20618G2 |