


## Karta techniczna PDF USPP207T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| A  | 41 mm     |
| A1 | 28,40 mm  |
| B  | 32 mm     |
| d  | 35 mm     |
| H  | 39,70 mm  |
| H1 | 4,40 mm   |
| H2 | 77,50 mm  |
| J  | 106 mm    |
| L  | 128,60 mm |
| N  | 11 mm     |
| s1 | 16 mm     |
| S  | 8,50 mm   |

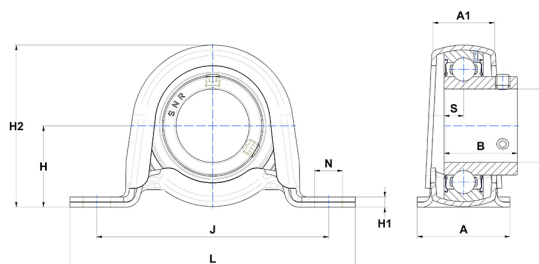

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,62 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PP207      |
| Oznaczenie łożyska                           | US207G2T04 |