



## Karta techniczna PDF USSP208CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 31 mm    |
| B               | 34 mm    |
| A5              | 25 mm    |
| d               | 40 mm    |
| Dz              | 88 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 120 mm   |
| H2              | 61 mm    |
| H               | 120 mm   |
| L               | 320 mm   |
| L1              | 260 mm   |
| s1              | 17 mm    |
| S               | 9 mm     |
| SW              | 4 mm     |
| Z               | 69,30 mm |

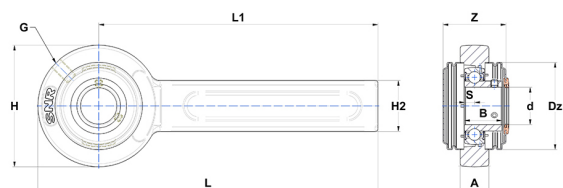

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,97 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | SP208210/80N |
| Oznaczenie łożyska                           | US208G2      |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO20840     |