

## Karta techniczna PDF UST20927T20CO




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 49 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 35 mm    |
| B  | 41,20 mm |
| A5 | 31 mm    |
| d  | 42,86 mm |
| Dz | 95 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 117 mm   |
| H1 | 102 mm   |
| H2 | 83 mm    |
| H  | 117 mm   |
| L  | 144 mm   |
| L1 | 87 mm    |
| L2 | 16 mm    |
| L3 | 83 mm    |
| N  | 29 mm    |
| N1 | 19 mm    |
| N2 | 49 mm    |
| s1 | 20,60 mm |
| S  | 10,20 mm |
| SW | 3,97 mm  |
| Z  | 70,20 mm |

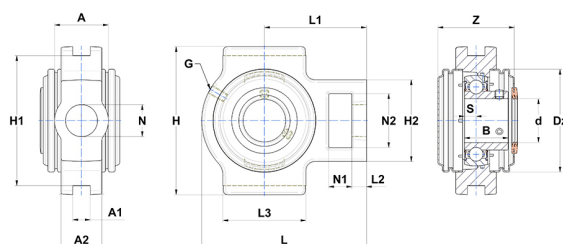

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,40 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | T209N        |
| Oznaczenie łożyska                           | US20927G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20927    |