


## Karta techniczna PDF UST211T20CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 64 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 38 mm    |
| B  | 45,30 mm |
| A5 | 33,50 mm |
| d  | 55 mm    |
| Dz | 110 mm   |
| G  | M6x1     |
| H  | 146 mm   |
| H1 | 130 mm   |
| H2 | 102 mm   |
| H  | 146 mm   |
| L  | 171 mm   |
| L1 | 106 mm   |
| L2 | 19 mm    |
| L3 | 95 mm    |
| N  | 35 mm    |
| N1 | 25 mm    |
| N2 | 64 mm    |
| s1 | 22,65 mm |
| S  | 11,80 mm |
| SW | 5 mm     |
| Z  | 76,80 mm |

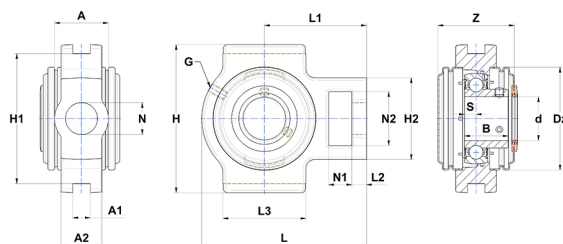

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 4,02 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | T211N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US211G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC211     |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO21155   |