


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC207-306	1207	FR 72x8,5	RDC207
	2207	FR 72x5,5	
	22207	FR 72x5,5	

Karta techniczna PDF SNC207



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

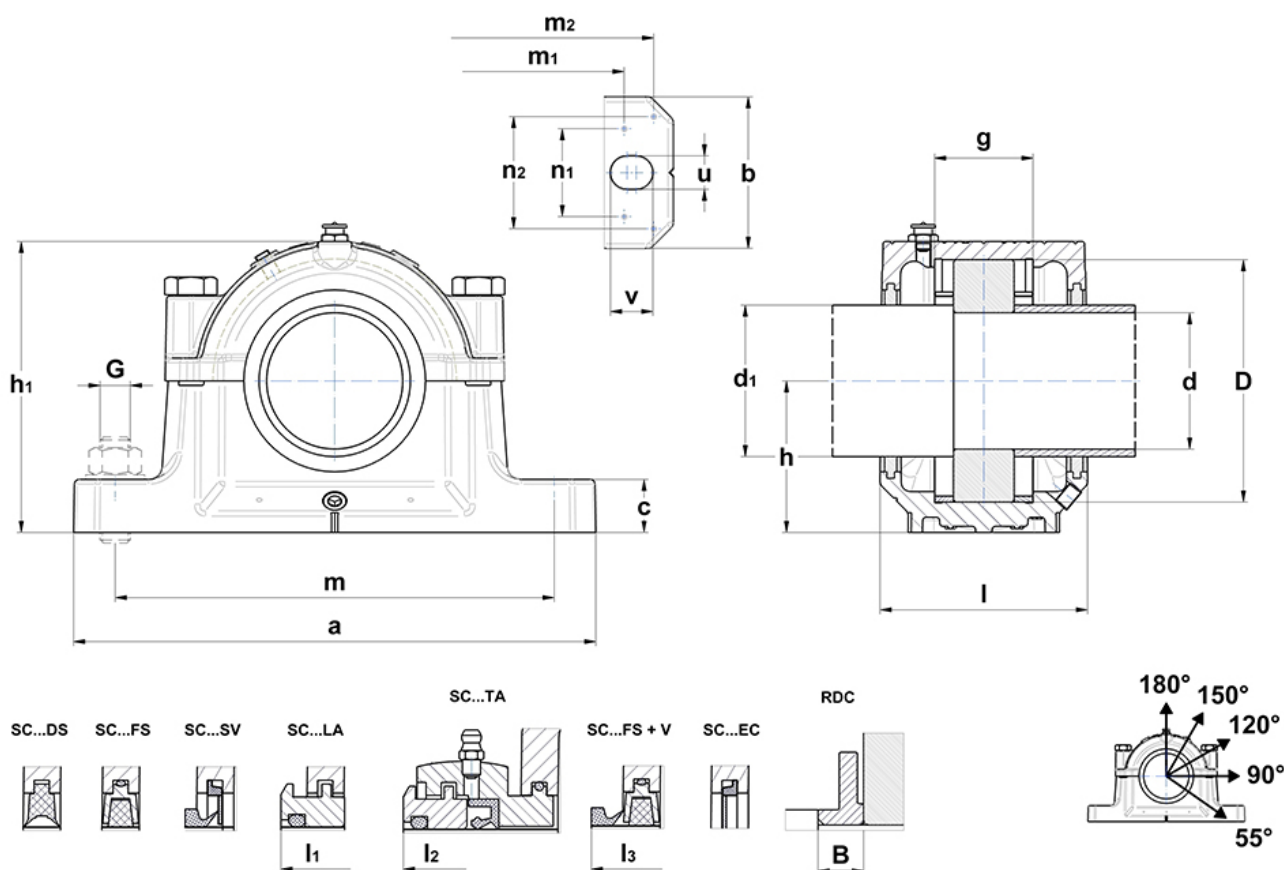

Dane techniczne	
d	35 mm
d1	45 mm
a	185 mm
b	52 mm
c	22 mm
g	34 mm
h	50 mm
h1	93 mm
l	82 mm
l1	94 mm
l2	148 mm
l3	104
m	150 mm
m1	135 mm
m3	113 mm
n1	25 mm
m2	172 mm
n2	38 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	72 mm
B	9 mm
waga oprawy	2,30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	65 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 207 DS
uszczelka LA	SC 207 LA
uszczelka SV	SC 207 SV
uszczelka TA	SC 207 TA
uszczelka FS	SC 207 FS
pokrywa końcowa EC	SC509EC
opcja pierścień typu "V"	V45A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M10x45
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	35 Nm
obciążenie maksymalne 120°	60 kN
obciążenie maksymalne 150°	35 kN
obciążenie maksymalne 180°	30 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	224 kN
P 55°	190 kN
P 90°	121 kN
P 120°	85 kN
P 150°	80 kN
P 180°	95 kN