


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC210-308	1210	FR 90x10,5	RDC210
	2210	FR 90x9	
	22210	FR 90x9	

Karta techniczna PDF SNC210



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

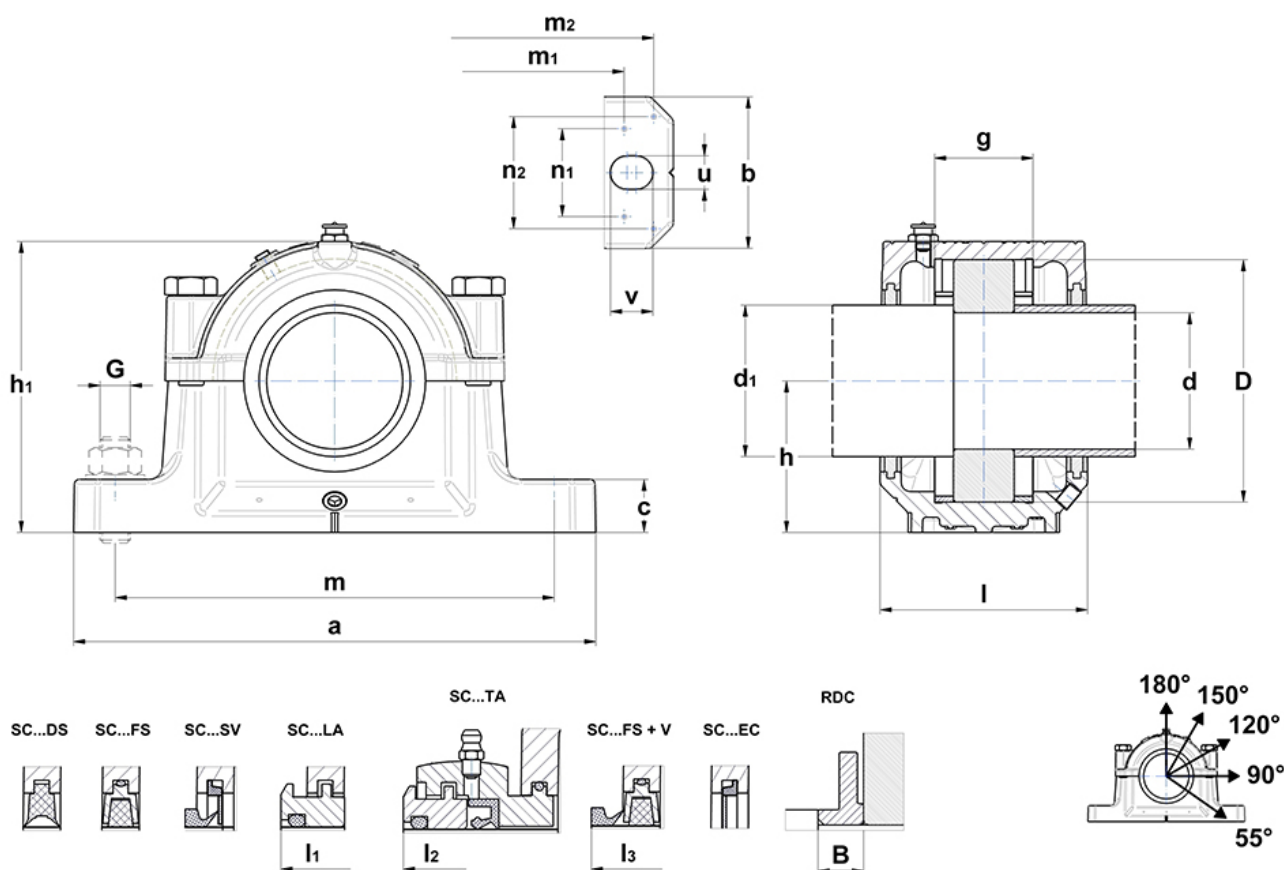

Dane techniczne	
d	50 mm
d1	60 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	41 mm
h	60 mm
h1	113 mm
l	90 mm
l1	102 mm
l2	156 mm
l3	112
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	90 mm
B	8 mm
waga oprawy	3,50 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	130 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 210 DS
uszczelka LA	SC 210 LA
uszczelka SV	SC 210 SV
uszczelka TA	SC 210 TA
uszczelka FS	SC 210 FS
pokrywa końcowa EC	SC512610EC
opcja pierścień typu "V"	V60A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M12x55
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	65 Nm
obciążenie maksymalne 120°	80 kN
obciążenie maksymalne 150°	45 kN
obciążenie maksymalne 180°	40 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	315 kN
P 55°	265 kN
P 90°	160 kN
P 120°	121 kN
P 150°	110 kN
P 180°	140 kN