


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC214	1214	FR 125x10	RDC214
	2214	FR 125x6,5	
	22214	FR 125x6,5	

Karta techniczna PDF SNC214



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

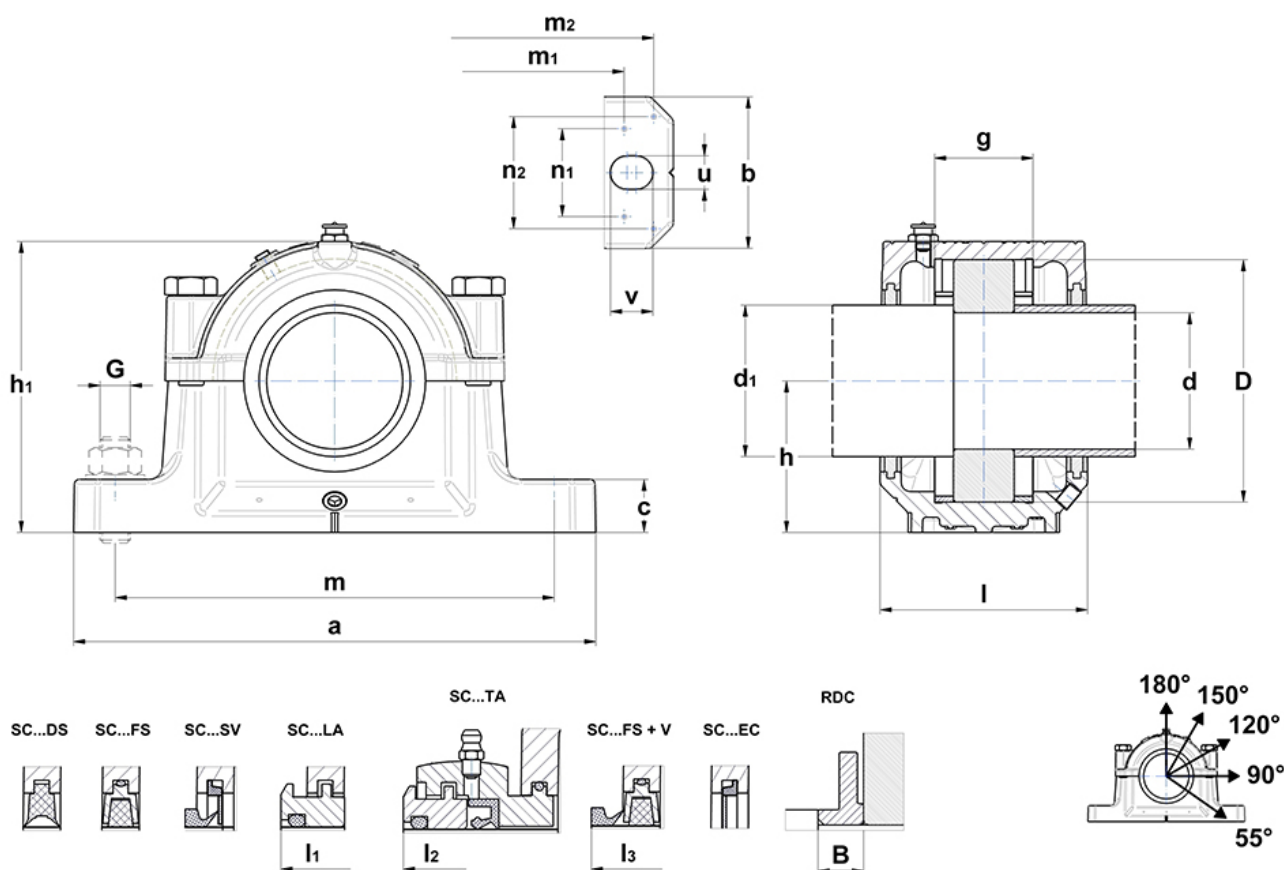

Dane techniczne	
d	70 mm
d1	80 mm
a	275 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	44 mm
h	80 mm
h1	154 mm
l	115 mm
l1	130 mm
l2	187 mm
l3	142
m	230 mm
m1	220 mm
m3	182 mm
n1	48 mm
m2	252 mm
n2	58 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	18 mm
v	23 mm
D	125 mm
B	18 mm
waga oprawy	7,60 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	290 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 214 DS
uszczelka LA	SC 214 LA
uszczelka SV	SC 214 SV
uszczelka TA	SC 214 TA
uszczelka FS	SC 214 FS
pokrywa końcowa EC	SC517EC
opcja pierścień typu "V"	V80A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
śruby łączące	M16x70
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	450 kN
P 55°	360 kN
P 90°	220 kN
P 120°	160 kN
P 150°	145 kN
P 180°	185 kN