


| Funt-siła  | Łożyska | Pierścienie mocujące (2szt.) | Tarcza regulująca |
|------------|---------|------------------------------|-------------------|
| SNC216-313 | 1216    | FR 140x16                    | RDC216            |
|            | 2216    | FR 140x12,5                  |                   |
|            | 22216   | FR 140x12,5                  |                   |

## Karta techniczna PDF SNC216



### Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

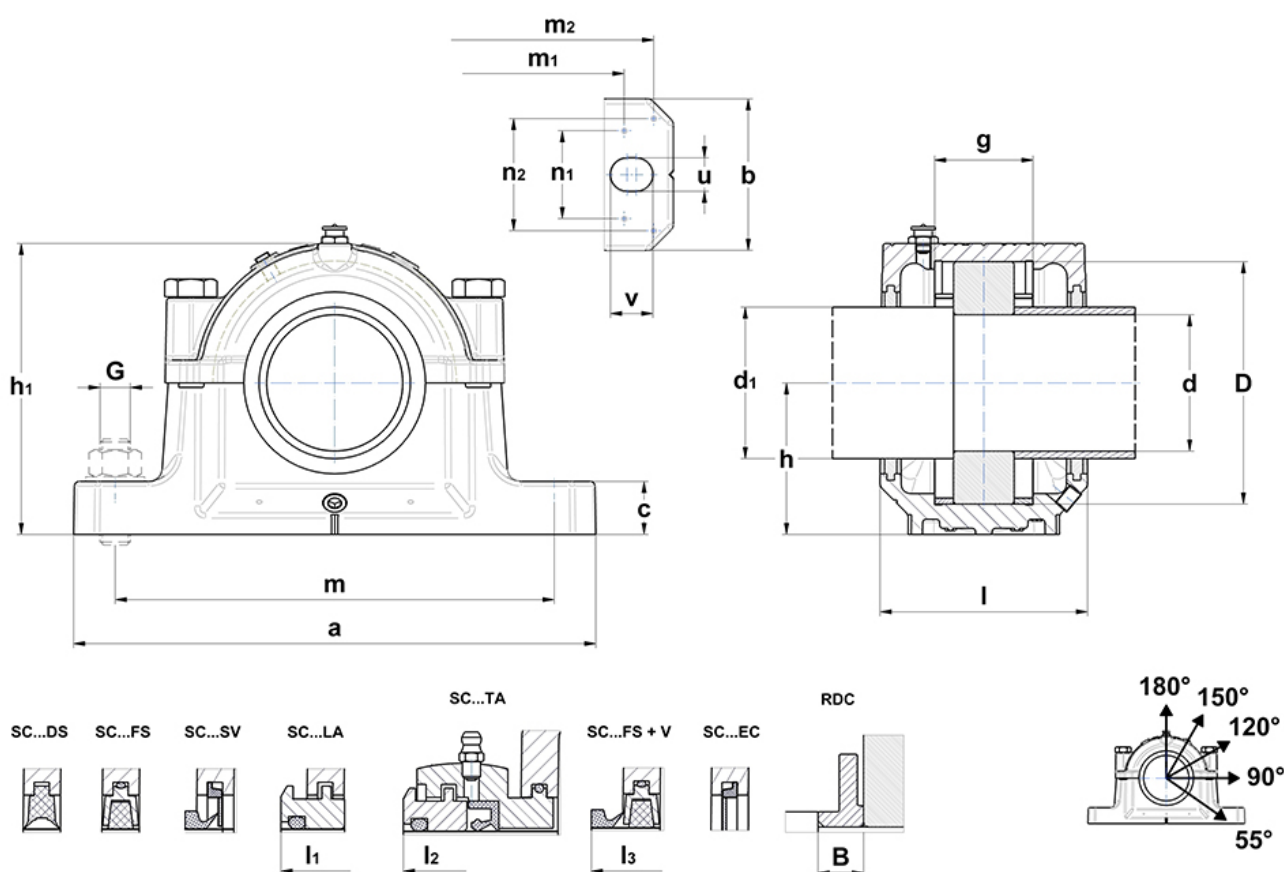

| Dane techniczne              |              |
|------------------------------|--------------|
| d                            | 80 mm        |
| d1                           | 90 mm        |
| a                            | 315 mm       |
| b                            | 90 mm        |
| c                            | 32 mm        |
| g                            | 58 mm        |
| h                            | 95 mm        |
| h1                           | 175 mm       |
| l                            | 120 mm       |
| l1                           | 137 mm       |
| l2                           | 203 mm       |
| l3                           | 147          |
| m                            | 260 mm       |
| m1                           | 252 mm       |
| m3                           | 210 mm       |
| n1                           | 52 mm        |
| m2                           | 288 mm       |
| n2                           | 66 mm        |
| średnica kołków ustalających | 6 mm         |
| u                            | 22 mm        |
| v                            | 28 mm        |
| D                            | 140 mm       |
| B                            | 11 mm        |
| waga oprawy                  | 9,53 kg      |
| Materiał oprawy              | żeliwo szare |
| początkowa ilość smaru       | 440 ccm      |
| Marka                        | SNR          |

| Uszczelki i pokrywa      |             |
|--------------------------|-------------|
| uszczelka DS             | SC 216 DS   |
| uszczelka LA             | SC 216 LA   |
| uszczelka SV             | SC 216 SV   |
| uszczelka TA             | SC 216 TA   |
| uszczelka FS             | SC 216 FS   |
| pokrywa końcowa EC       | SNC216313EC |
| opcja pierścień typu "V" | V90A        |

| Śruby                                       |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Śruby mocujące (g)                          | M20    |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 290 Nm |
| śruby łączące                               | M16x80 |
| zalecane momenty dokręcania śrub łączących  | 150 Nm |
| obciążenie maksymalne 120°                  | 180 kN |
| obciążenie maksymalne 150°                  | 100 kN |
| obciążenie maksymalne 180°                  | 90 kN  |

| Obciążenie niszczące |        |
|----------------------|--------|
| P 0°                 | 500 kN |
| P 55°                | 430 kN |
| P 90°                | 265 kN |
| P 120°               | 190 kN |
| P 150°               | 175 kN |
| P 180°               | 220 kN |