


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC217-314	1217	FR 150x16,5	RDC217
	2217	FR 150x12,5	
	22217	FR 150x12,5	

Karta techniczna PDF SNC217



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

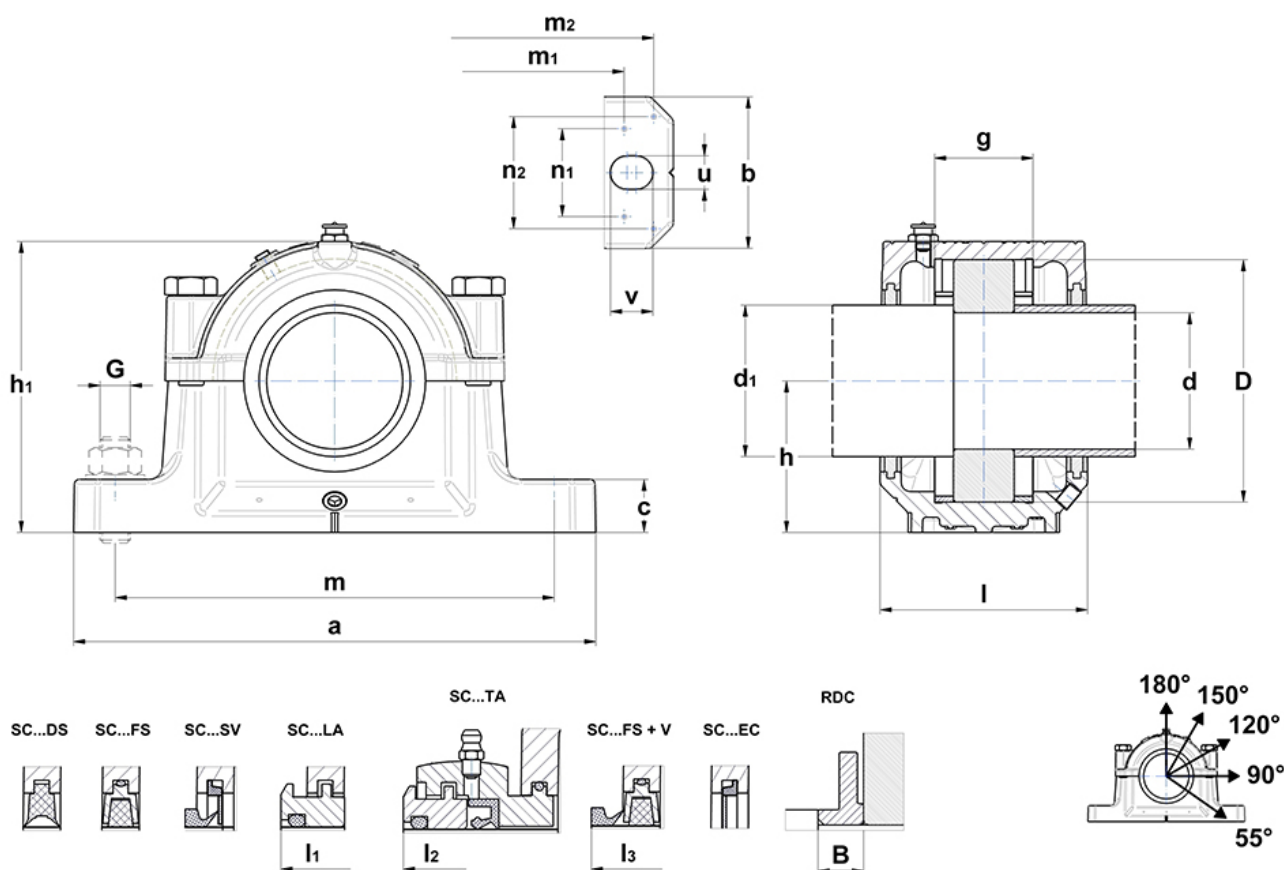

Dane techniczne	
d	85 mm
d1	95 mm
a	320 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	61 mm
h	95 mm
h1	183 mm
l	125 mm
l1	142 mm
l2	208 mm
l3	152
m	260 mm
m1	252 mm
m3	210 mm
n1	52 mm
m2	292 mm
n2	66 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	150 mm
B	14 mm
waga oprawy	9,80 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	500 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 217 DS
uszczelka LA	SC 217 LA
uszczelka SV	SC 217 SV
uszczelka TA	SC 217 TA
uszczelka FS	SC 217 FS
pokrywa końcowa EC	SC217314EC
opcja pierścień typu "V"	V95A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
śruby łączące	M16x80
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	560 kN
P 55°	480 kN
P 90°	290 kN
P 120°	205 kN
P 150°	191 kN
P 180°	250 kN