


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC218-315	1218	FR 160x17,5	RDC218
	2218	FR 160x12,5	
	22218	FR 160x12,5	
	23218	FR 160x6,25	

Karta techniczna PDF SNC218



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

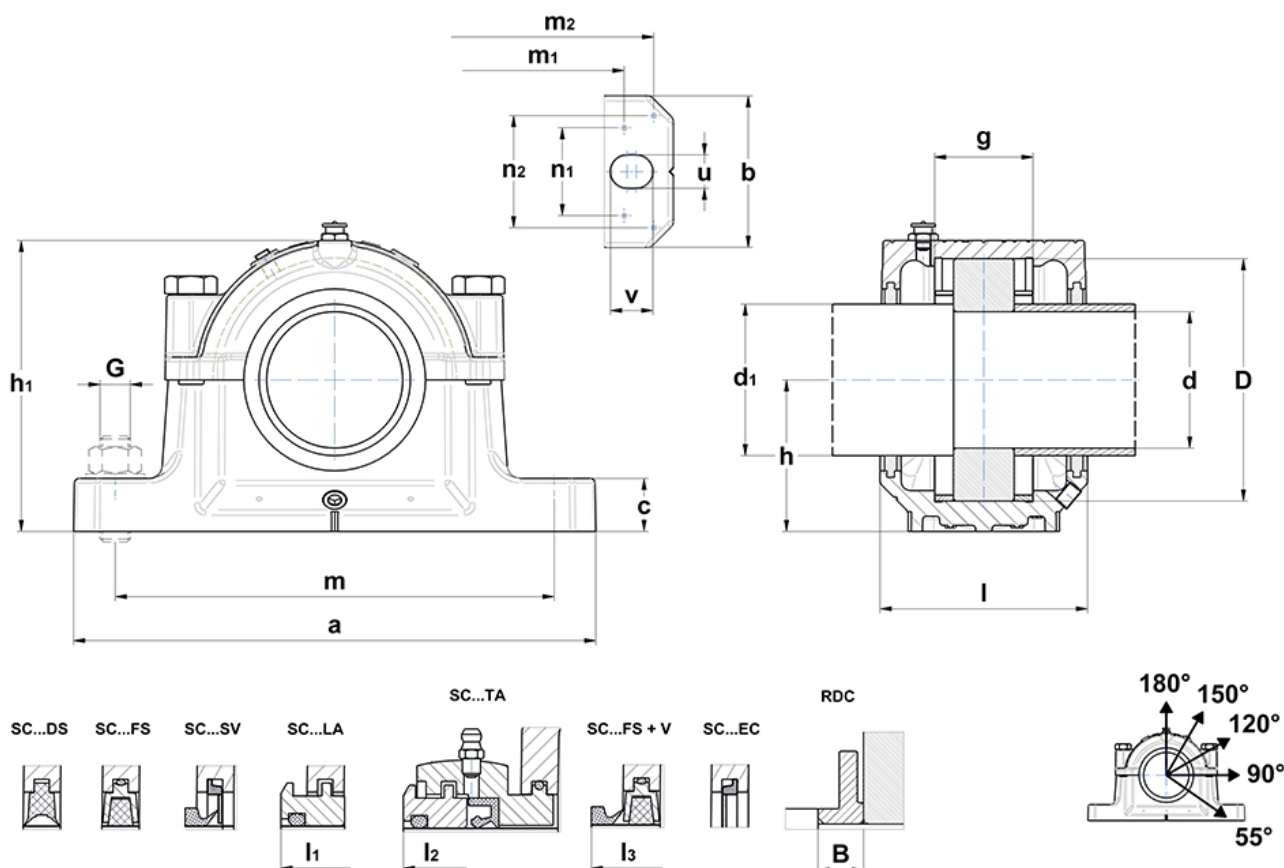

Dane techniczne	
d	90 mm
d1	100 mm
a	345 mm
b	100 mm
c	35 mm
g	65 mm
h	100 mm
h1	192 mm
l	140 mm
l1	157 mm
l2	214 mm
l3	167
m	290 mm
m1	280 mm
m3	227 mm
n1	58 mm
m2	319 mm
n2	74 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	160 mm
B	15 mm
waga oprawy	12,40 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	650 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 218 DS
uszczelka LA	SC 218 LA
uszczelka SV	SC 218 SV
uszczelka TA	SC 218 TA
uszczelka FS	SC 218 FS
pokrywa końcowa EC	SC218315EC
opcja pierścień typu "V"	V100A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
śruby łączące	M20x90
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	290 Nm
obciążenie maksymalne 120°	260 kN
obciążenie maksymalne 150°	150 kN
obciążenie maksymalne 180°	130 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	670 kN
P 55°	550 kN
P 90°	340 kN
P 120°	250 kN
P 150°	220 kN
P 180°	285 kN