


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC226-526	22226	FR 230x13	RDC226
	23226	FR 230x5	

Karta techniczna PDF SNC226



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

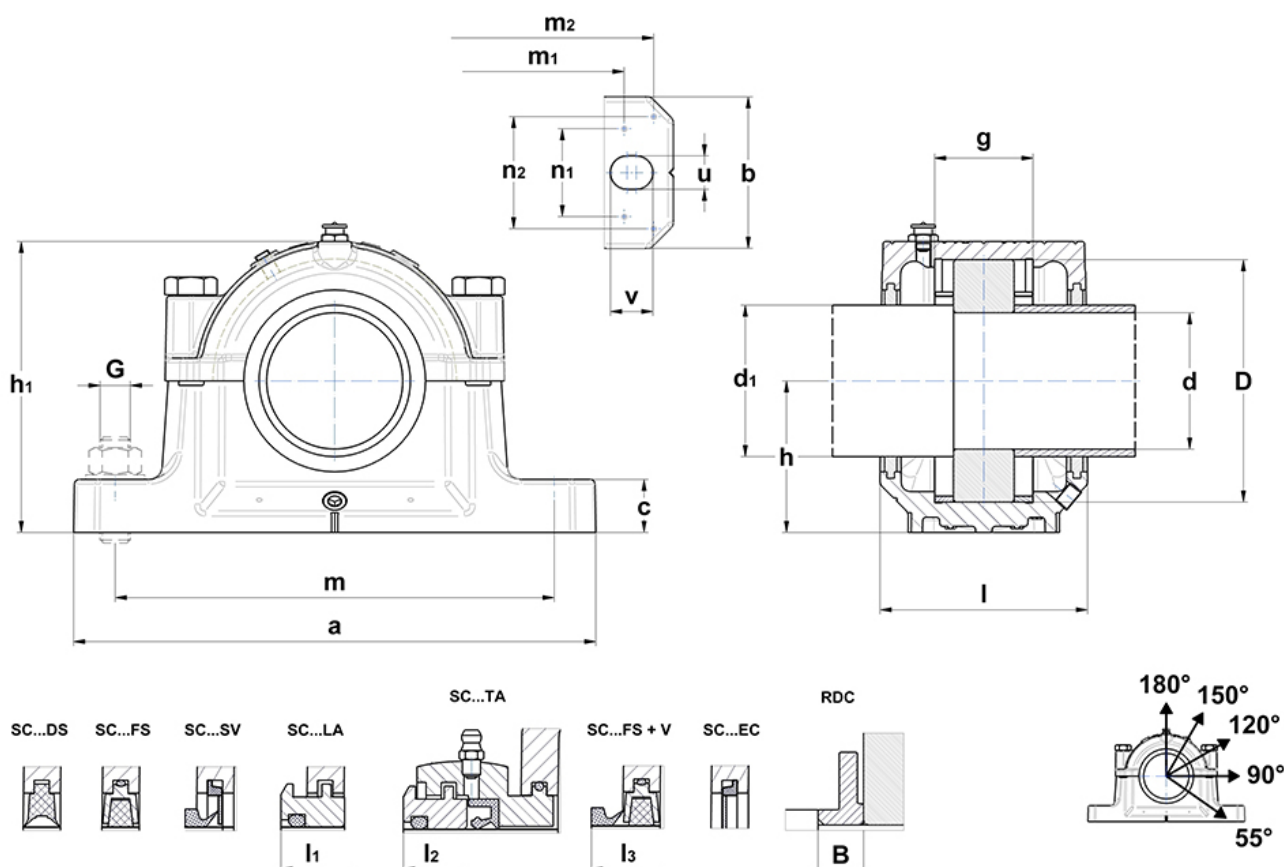

Dane techniczne	
d	130 mm
d1	145 mm
a	445 mm
b	130 mm
c	50 mm
g	90 mm
h	150 mm
h1	290 mm
l	190 mm
l1	201 mm
l2	261 mm
l3	221
m	380 mm
m1	370 mm
m3	302 mm
n1	80 mm
m2	414 mm
n2	92 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	28 mm
v	35 mm
D	230 mm
B	22 mm
waga oprawy	36,60 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	1 600 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 226 DS
uszczelka LA	SC 226 LA
uszczelka SV	SC 226 SV
uszczelka TA	SC 226 TA
uszczelka FS	SC 226 FS
pokrywa końcowa EC	SC226526EC
opcja pierścień typu "V"	V150A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	500 Nm
śruby łączące	M24x130
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	500 Nm
obciążenie maksymalne 120°	360 kN
obciążenie maksymalne 150°	210 kN
obciążenie maksymalne 180°	180 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 060 kN
P 55°	900 kN
P 90°	540 kN
P 120°	410 kN
P 150°	360 kN
P 180°	450 kN