


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC228-528	22228	FR 250x15	RDC228
	23228	FR 250x5	

Karta techniczna PDF SNC228



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

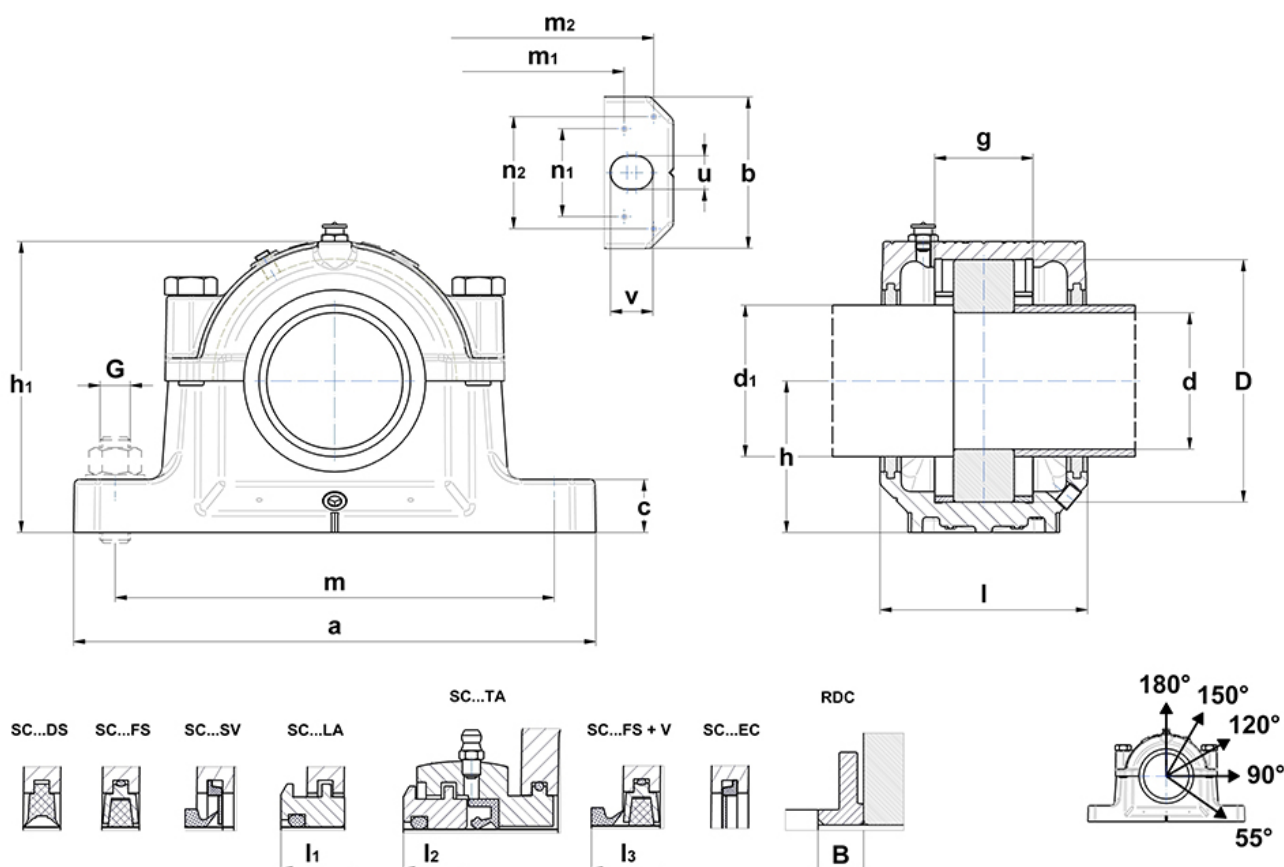

Dane techniczne	
d	140 mm
d1	155 mm
a	500 mm
b	150 mm
c	50 mm
g	98 mm
h	150 mm
h1	302 mm
l	205 mm
l1	221 mm
l2	285 mm
l3	241
m	420 mm
m1	400 mm
m3	327 mm
n1	92 mm
m2	458 mm
n2	108 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	35 mm
v	42 mm
D	250 mm
B	22 mm
waga oprawy	42,50 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	2 000 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 228 DS
uszczelka LA	SC 228 LA
uszczelka SV	SC 228 SV
uszczelka TA	SC 228 TA
uszczelka FS	SC 228 FS
pokrywa końcowa EC	SC228528EC
opcja pierścień typu "V"	V160A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M30
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	1 005 Nm
śruby łączące	M24x140
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	500 Nm
obciążenie maksymalne 120°	360 kN
obciążenie maksymalne 150°	210 kN
obciążenie maksymalne 180°	180 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 250 kN
P 55°	1 060 kN
P 90°	630 kN
P 120°	475 kN
P 150°	430 kN
P 180°	530 kN