


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC230-530	22230	FR 270x16,5	RDC230
	23230	FR 270x5	

Karta techniczna PDF SNC230



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

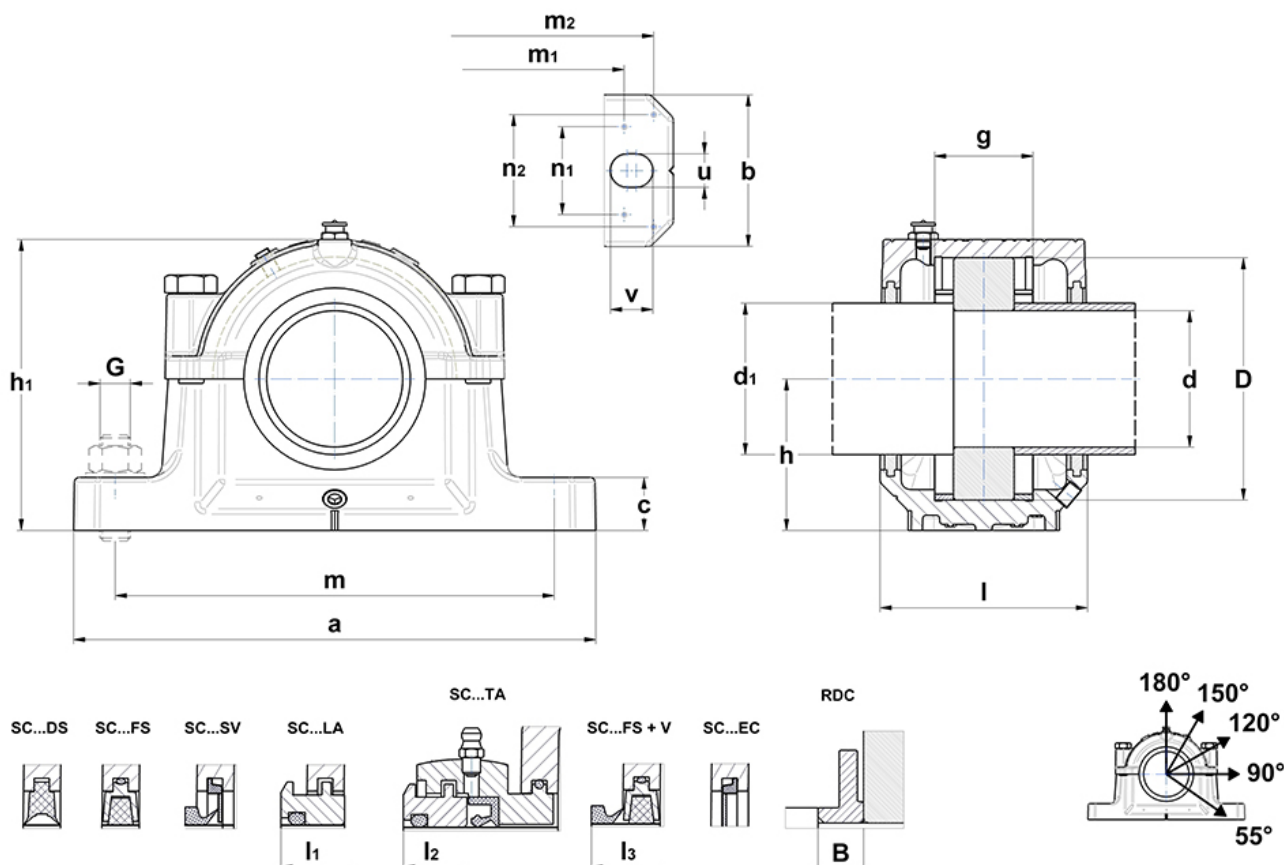

Dane techniczne	
d	150 mm
d1	165 mm
a	530 mm
b	160 mm
c	60 mm
g	106 mm
h	160 mm
h1	323 mm
l	220 mm
l1	236 mm
l2	300 mm
l3	256
m	450 mm
m1	430 mm
m3	352 mm
n1	100 mm
m2	486 mm
n2	116 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	35 mm
v	42 mm
D	270 mm
B	35 mm
waga oprawy	55,20 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	2 500 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 230 DS
uszczelka LA	SC 230 LA
uszczelka SV	SC 230 SV
uszczelka TA	SC 230 TA
uszczelka FS	SC 230 FS
pokrywa końcowa EC	SC230530EC
opcja pierścień typu "V"	V170A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M30
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	1 005 Nm
śruby łączące	M24x150
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	500 Nm
obciążenie maksymalne 120°	360 kN
obciążenie maksymalne 150°	210 kN
obciążenie maksymalne 180°	180 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 400 kN
P 55°	1 200 kN
P 90°	730 kN
P 120°	540 kN
P 150°	480 kN
P 180°	600 kN