


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC507-606	1306	FR 72x7,5	RDC306
	2306	FR 72x3,5	
	21306	FR 72x7,5	

Karta techniczna PDF SNC306



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

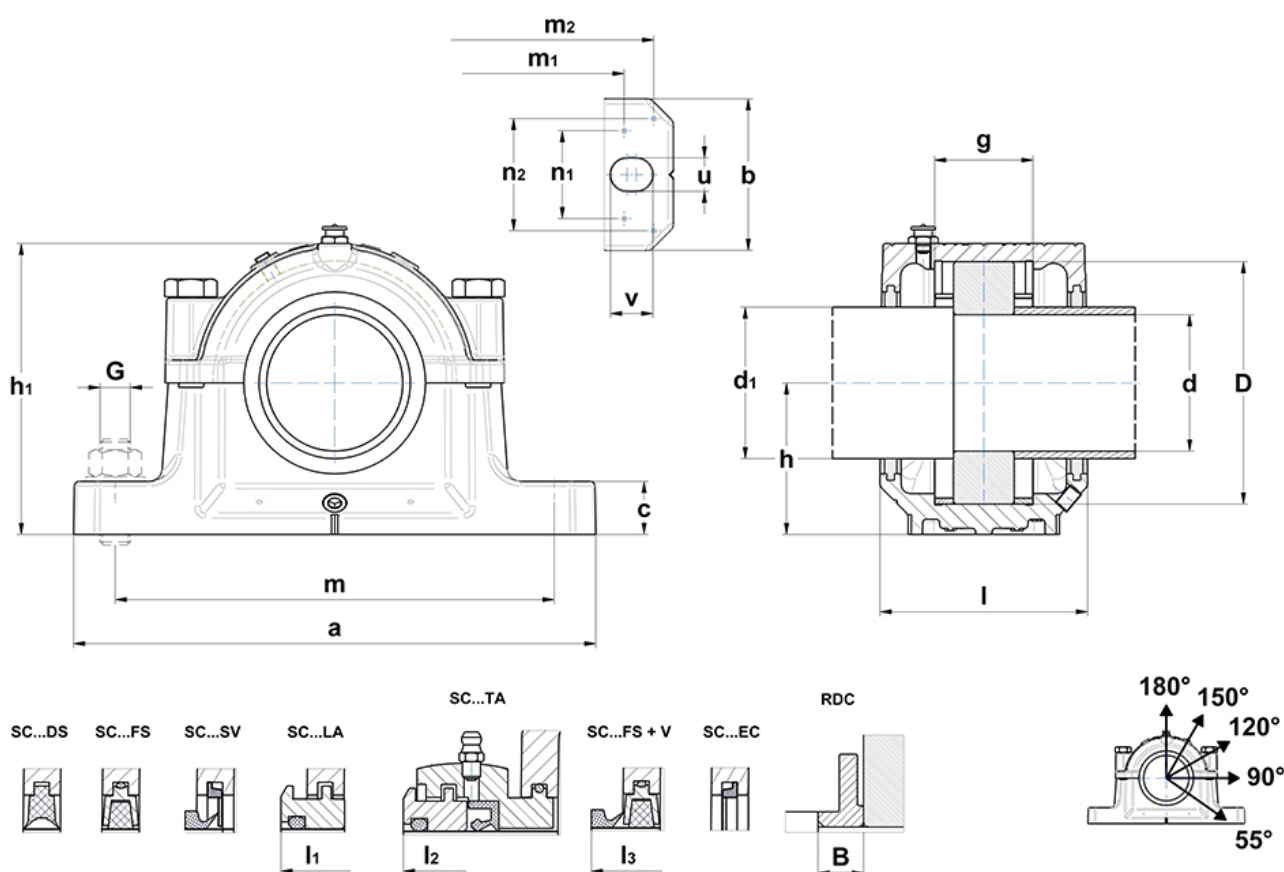

Dane techniczne	
d	30 mm
d1	35 mm
a	185 mm
b	52 mm
c	22 mm
g	34 mm
h	50 mm
h1	93 mm
l	82 mm
l1	93 mm
l2	147 mm
l3	100
m	150 mm
m1	135 mm
m3	113 mm
n1	25 mm
m2	172 mm
n2	38 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	72 mm
B	9 mm
waga oprawy	2,40 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	65 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 206 DS
uszczelka LA	SC 206 LA
uszczelka SV	SC 206 SV
uszczelka TA	SC 206 TA
uszczelka FS	SC 206 FS
pokrywa końcowa EC	SC507606EC
opcja pierścień typu "V"	V35A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M10x45
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	35 Nm
obciążenie maksymalne 120°	60 kN
obciążenie maksymalne 150°	35 kN
obciążenie maksymalne 180°	30 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	224 kN
P 55°	190 kN
P 90°	121 kN
P 120°	85 kN
P 150°	80 kN
P 180°	95 kN