


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC511-609	1309	FR 100x9,5	RDC309
	2309	FR 100x4	
	21309	FR 100x9,5	
	22309	FR 100x4	

Karta techniczna PDF SNC309



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

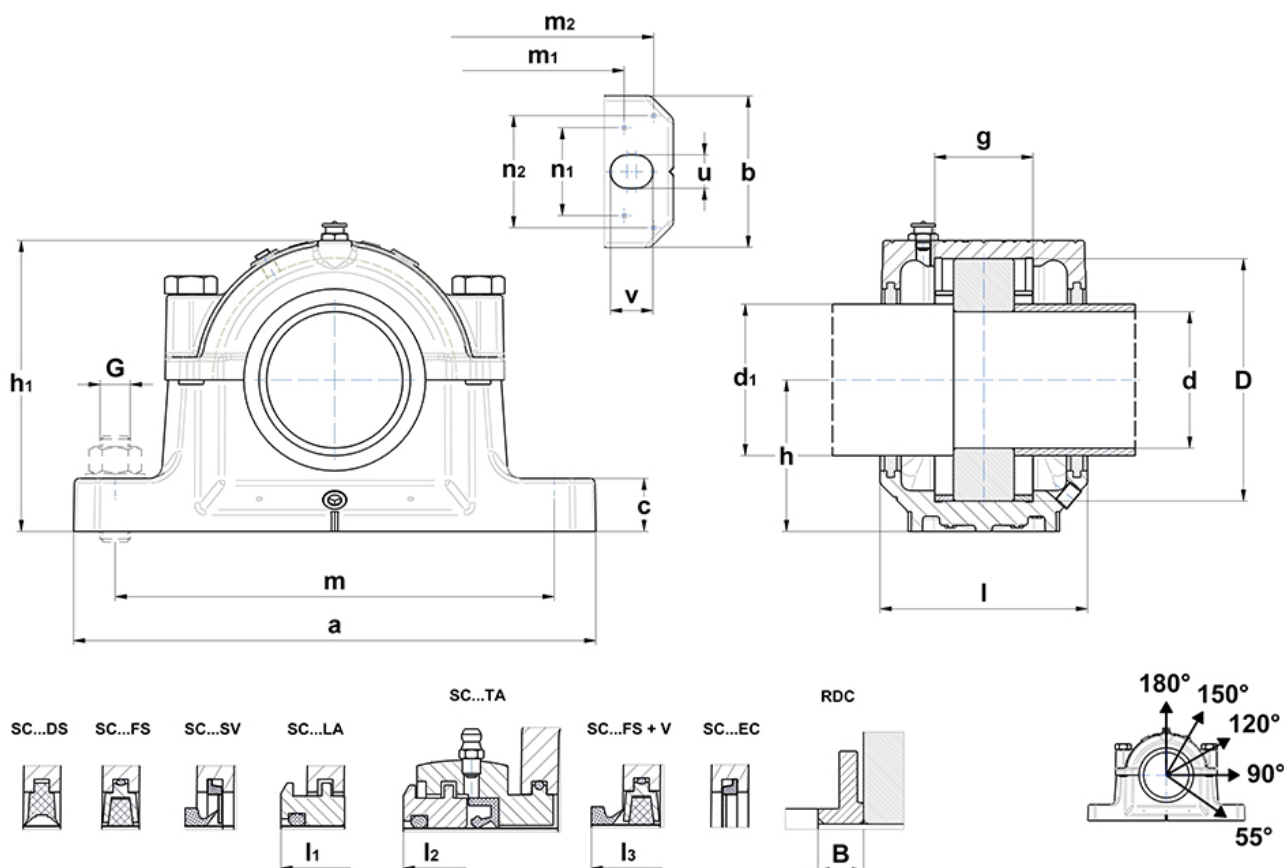

Dane techniczne	
d	45 mm
d1	55 mm
a	255 mm
b	70 mm
c	28 mm
g	44 mm
h	70 mm
h1	127 mm
l	95 mm
l1	106 mm
l2	160 mm
l3	117
m	210 mm
m1	200 mm
m3	162 mm
n1	40 mm
m2	234 mm
n2	49 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	100 mm
B	10 mm
waga oprawy	5,10 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	180 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 209 DS
uszczelka LA	SC 209 LA
uszczelka SV	SC 209 SV
uszczelka TA	SC 209 TA
uszczelka FS	SC 209 FS
pokrywa końcowa EC	SC511609EC
opcja pierścień typu "V"	V55A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
śruby łączące	M16x60
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	355 kN
P 55°	280 kN
P 90°	170 kN
P 120°	125 kN
P 150°	118 kN
P 180°	145 kN