


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC513-611	1311	FR 120x11	RDC311
	2311	FR 120x4	
	21311	FR 120x11	
	22311	FR 120x4	

Karta techniczna PDF SNC311



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

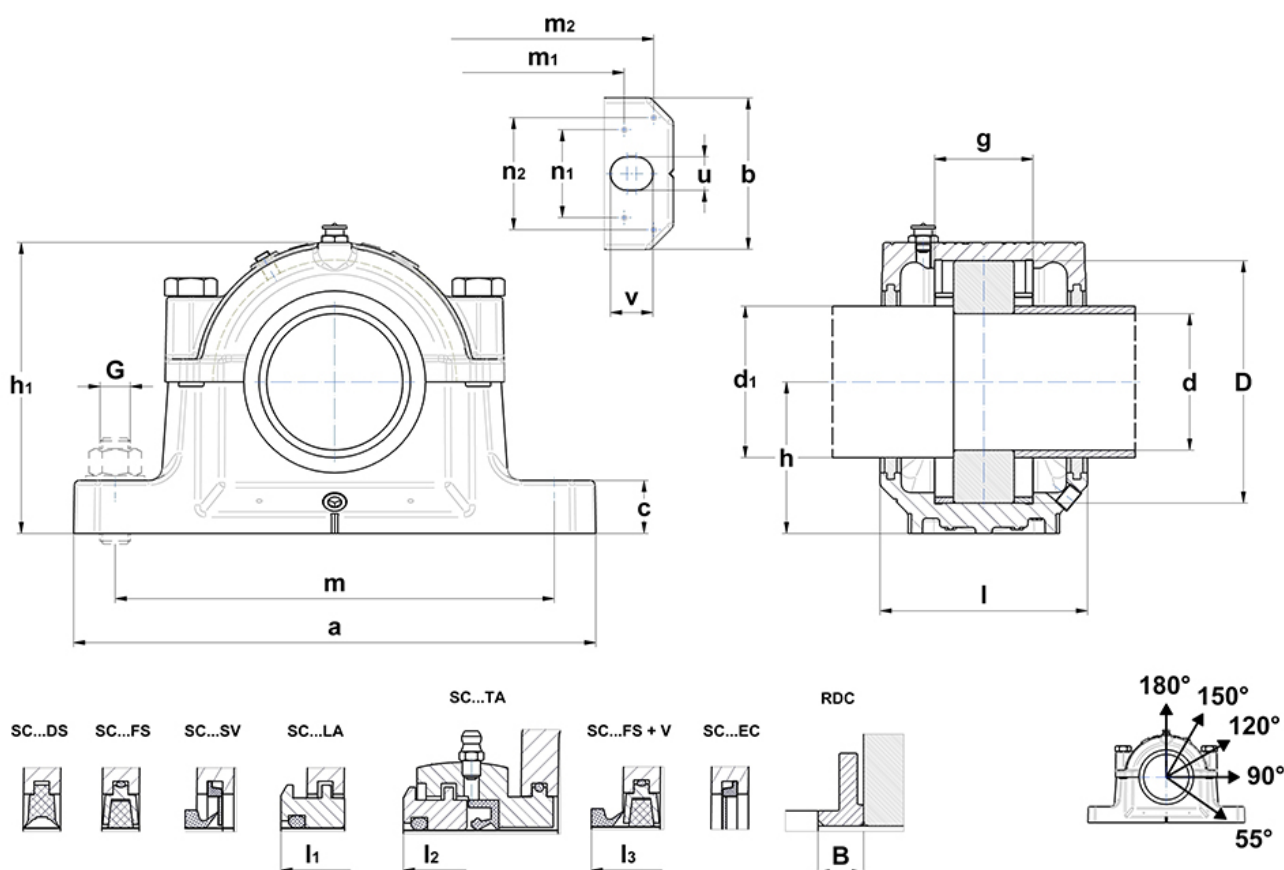

Dane techniczne	
d	55 mm
d1	65 mm
a	275 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	51 mm
h	80 mm
h1	148 mm
l	110 mm
l1	121 mm
l2	176 mm
l3	132
m	230 mm
m1	220 mm
m3	182 mm
n1	48 mm
m2	252 mm
n2	58 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	120 mm
B	10 mm
waga oprawy	7 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	270 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 211 DS
uszczelka LA	SC 211 LA
uszczelka SV	SC 211 SV
uszczelka TA	SC 211 TA
uszczelka FS	SC 211 FS
pokrywa końcowa EC	SC513611EC
opcja pierścień typu "V"	V65A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
śruby łączące	M16x70
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	400 kN
P 55°	345 kN
P 90°	210 kN
P 120°	150 kN
P 150°	132 kN
P 180°	170 kN