


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC517	1314	FR 150x13	RDC314
	2314	FR 150x5	
	21314	FR 150x13	
	22314	FR 150x5	

Karta techniczna PDF SNC314



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

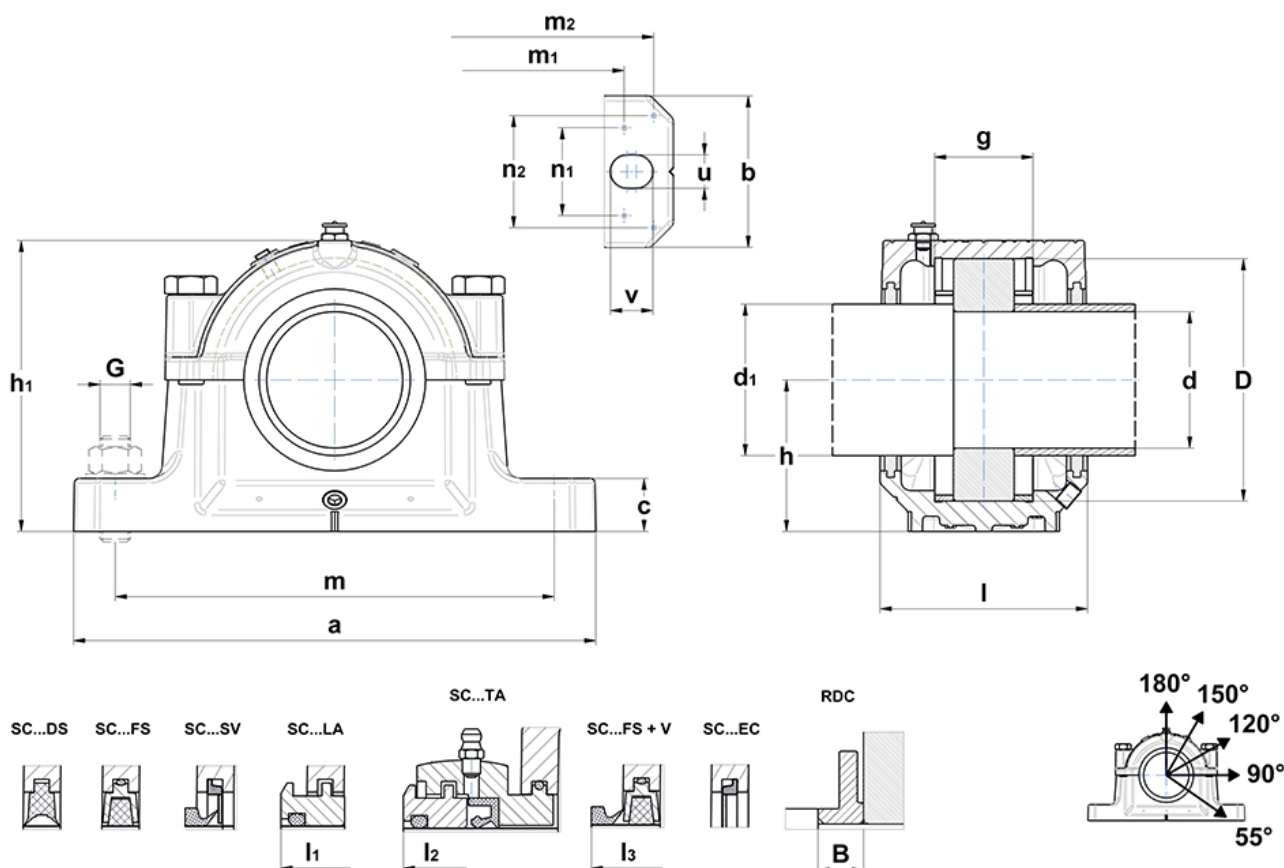

Dane techniczne	
d	70 mm
d1	80 mm
a	320 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	61 mm
h	95 mm
h1	183 mm
l	125 mm
l1	140 mm
l2	197 mm
l3	152
m	260 mm
m1	252 mm
m3	210 mm
n1	52 mm
m2	292 mm
n2	66 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	150 mm
B	15 mm
waga oprawy	10,20 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	500 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 214 DS
uszczelka LA	SC 214 LA
uszczelka SV	SC 214 SV
uszczelka TA	SC 214 TA
uszczelka FS	SC 214 FS
pokrywa końcowa EC	SC517EC
opcja pierścień typu "V"	V80A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
śruby łączące	M16x80
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	560 kN
P 55°	480 kN
P 90°	290 kN
P 120°	205 kN
P 150°	191 kN
P 180°	250 kN