


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC318-618	1318	FR 190x15,5	RDC318
	2318	FR 190x5	
	21318	FR 190x15,5	
	22318	FR 190x5	

Karta techniczna PDF SNC318



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

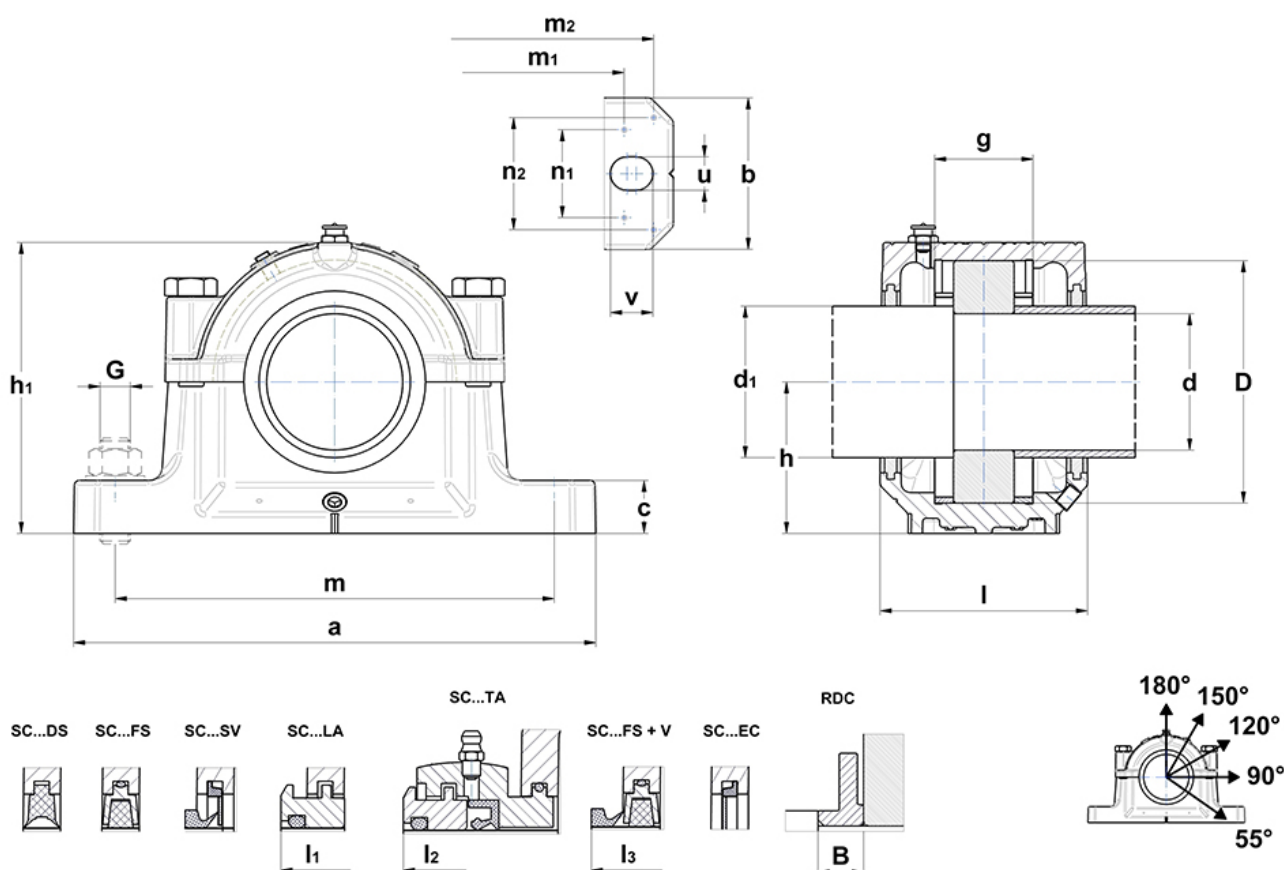

Dane techniczne	
d	90 mm
d1	105 mm
a	380 mm
b	110 mm
c	40 mm
g	74 mm
h	112 mm
h1	220 mm
l	160 mm
l1	174 mm
l2	231 mm
l3	191
m	320 mm
m1	300 mm
m3	250 mm
n1	66 mm
m2	348 mm
n2	78 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	190 mm
B	20 mm
waga oprawy	18,51 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	1 100 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 318 DS
uszczelka LA	SC 318 LA
uszczelka SV	SC 318 SV
uszczelka TA	SC 318 TA
uszczelka FS	SC 318 FS
pokrywa końcowa EC	SC318618EC
opcja pierścień typu "V"	V110A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	500 Nm
śruby łączące	M24x110
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	500 Nm
obciążenie maksymalne 120°	360 kN
obciążenie maksymalne 150°	210 kN
obciążenie maksymalne 180°	180 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	800 kN
P 55°	670 kN
P 90°	400 kN
P 120°	315 kN
P 150°	280 kN
P 180°	340 kN