


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC516-613	1216K	FR 140x16	RDC516
	2216K	FR 140x12,5	
	22216K	FR 140x12,5	

Karta techniczna PDF SNC516



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

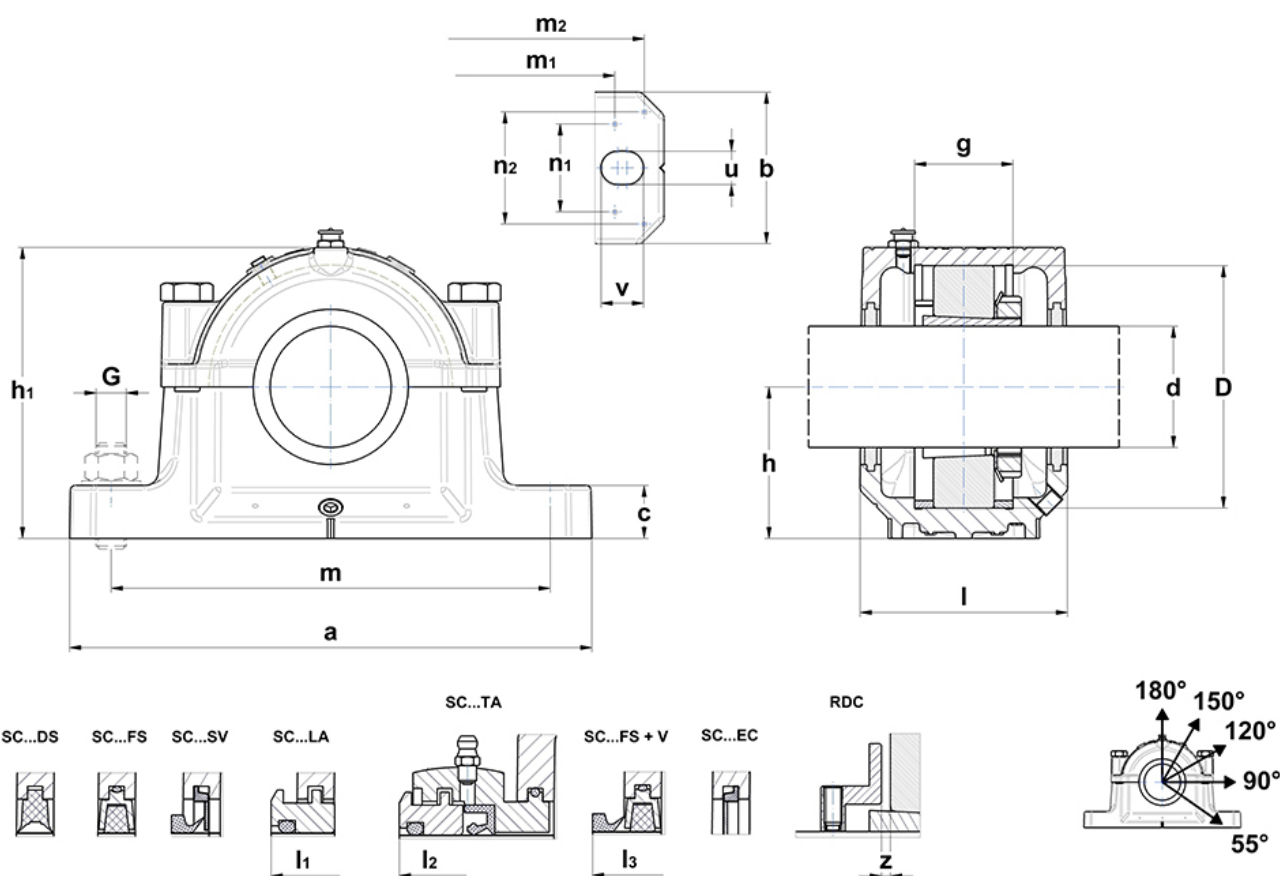

Dane techniczne	
d	70 mm
a	315 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	58 mm
h	95 mm
h1	175 mm
l	120 mm
l1	135 mm
l2	195 mm
l3	147
m	260 mm
m1	252 mm
n1	52 mm
m2	288 mm
n2	66 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	140 mm
z	3 mm
waga oprawy	10,40 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	440 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 516 DS
uszczelka LA	SC 516 LA
uszczelka SV	SC 516 SV
uszczelka TA	SC 516 TA
uszczelka FS	SC 516 FS
pokrywa końcowa EC	SC516613EC
opcja pierścień typu "V"	V70A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
śruby łączące	M16x80
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	500 kN
P 55°	430 kN
P 90°	265 kN
P 120°	190 kN
P 150°	175 kN
P 180°	220 kN