


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC506-605	1305K	FR 62x7,5	RDC605
	2305K	FR 62x4	
	21305K	FR 62x7,5	

Karta techniczna PDF SNC605



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

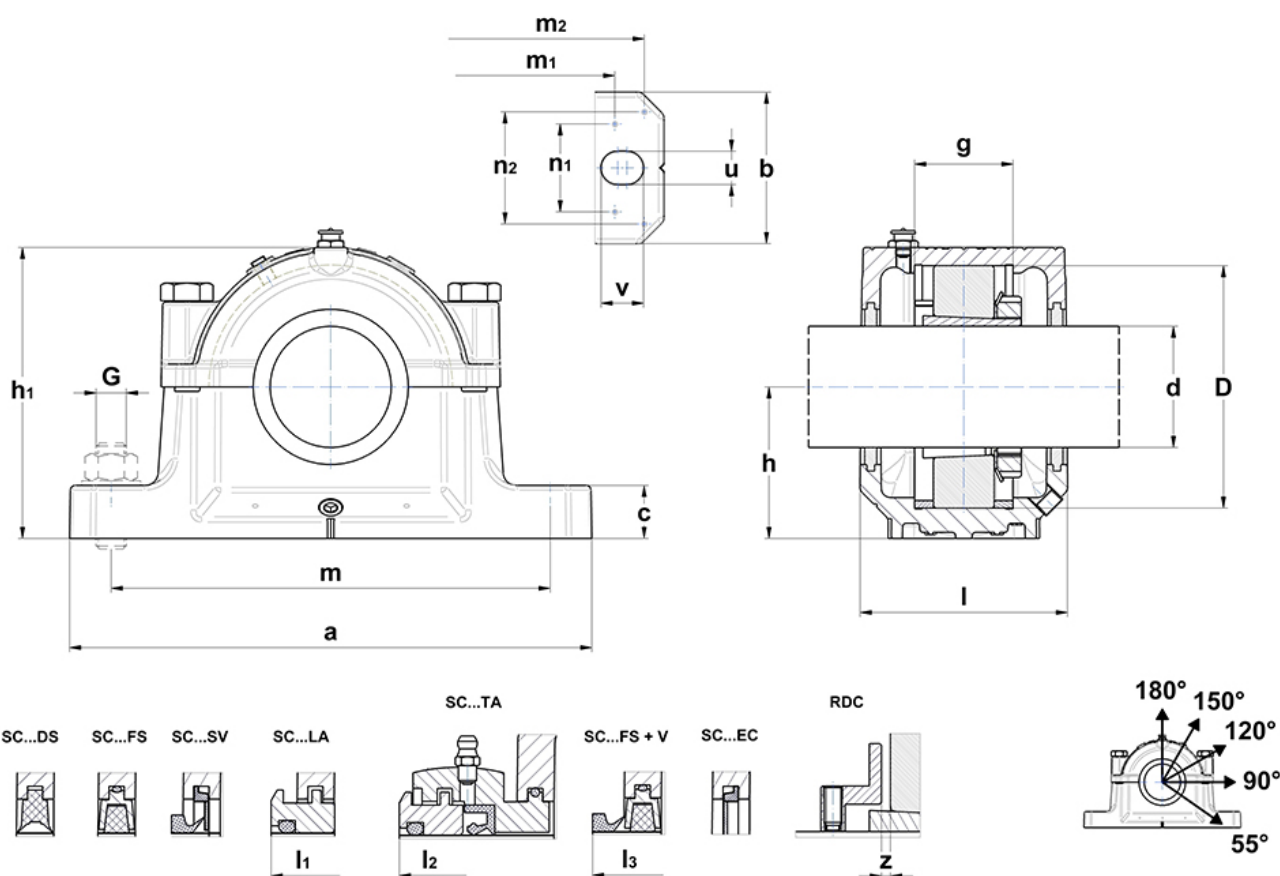

Dane techniczne	
d	20 mm
a	185 mm
b	52 mm
c	22 mm
g	32 mm
h	50 mm
h1	89 mm
l	77 mm
l1	89 mm
l2	144 mm
l3	95
m	150 mm
m1	130 mm
m3	113 mm
n1	25 mm
m2	172 mm
n2	38 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	62 mm
z	2 mm
waga oprawy	2,30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	45 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 605 DS
uszczelka LA	SC 605 LA
uszczelka SV	SC 605 SV
uszczelka TA	SC 605 TA
uszczelka FS	SC 605 FS
pokrywa końcowa EC	SC506605EC
opcja pierścień typu "V"	V20A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M10x40
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	35 Nm
obciążenie maksymalne 120°	60 kN
obciążenie maksymalne 150°	35 kN
obciążenie maksymalne 180°	30 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	200 kN
P 55°	170 kN
P 90°	100 kN
P 120°	80 kN
P 150°	67 kN
P 180°	85 kN