


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC508-607	1307K	FR 80x9	RDC607
	2307K	FR 80x4	
	21307K	FR 80x9	

Karta techniczna PDF SNC607



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

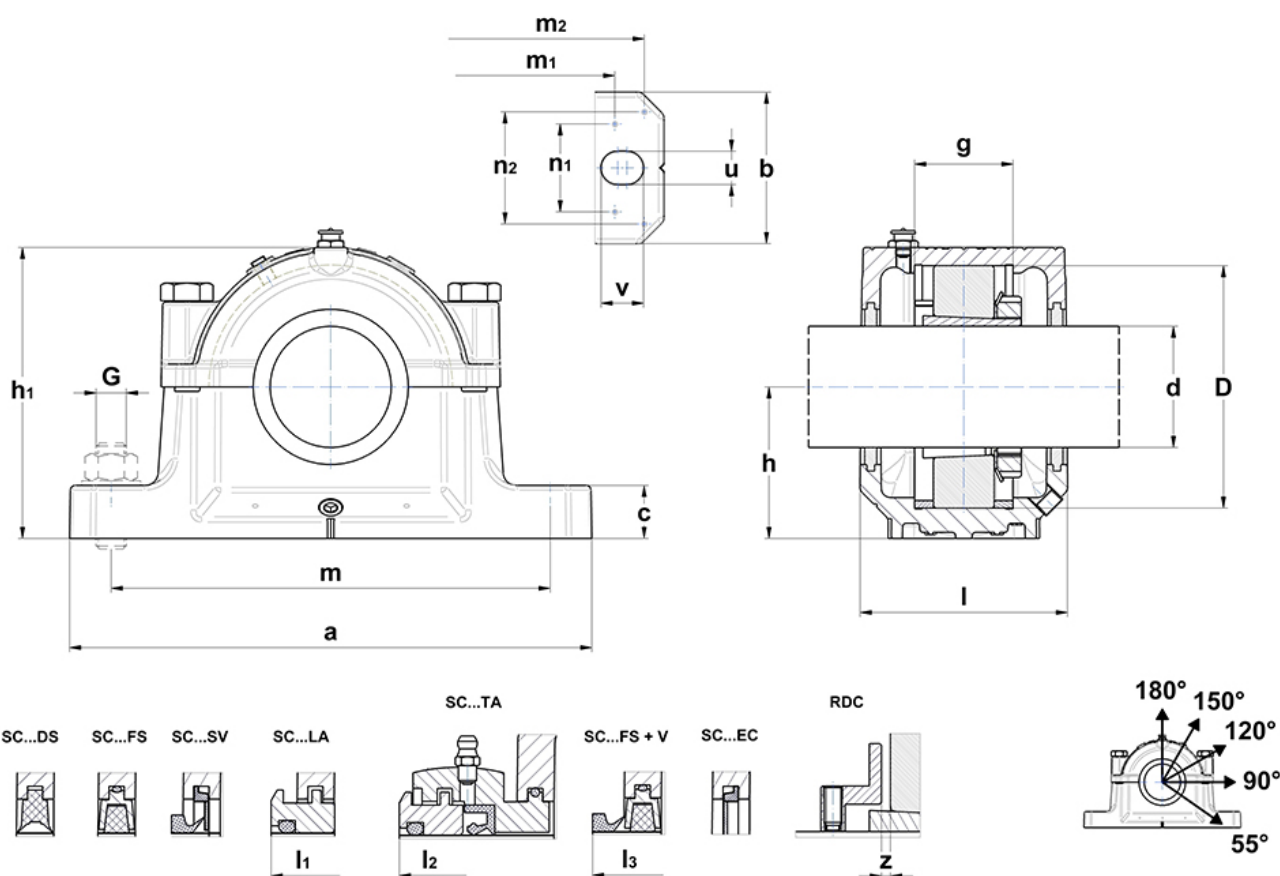

Dane techniczne	
d	30 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	39 mm
h	60 mm
h1	107 mm
l	85 mm
l1	97 mm
l2	151 mm
l3	103
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	80 mm
z	2 mm
waga oprawy	3,20 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	80 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 607 DS
uszczelka LA	SC 607 LA
uszczelka SV	SC 607 SV
uszczelka TA	SC 607 TA
uszczelka FS	SC 607 FS
pokrywa końcowa EC	SC508607EC
opcja pierścień typu "V"	V30A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M12x50
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	65 Nm
obciążenie maksymalne 120°	80 kN
obciążenie maksymalne 150°	45 kN
obciążenie maksymalne 180°	40 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	265 kN
P 55°	220 kN
P 90°	132 kN
P 120°	95 kN
P 150°	85 kN
P 180°	115 kN