


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC513-611	1311K	FR 120x11	RDC611
	2311K	FR 120x4	
	21311K	FR 120x11	
	22311K	FR 120x4	

Karta techniczna PDF SNC611



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

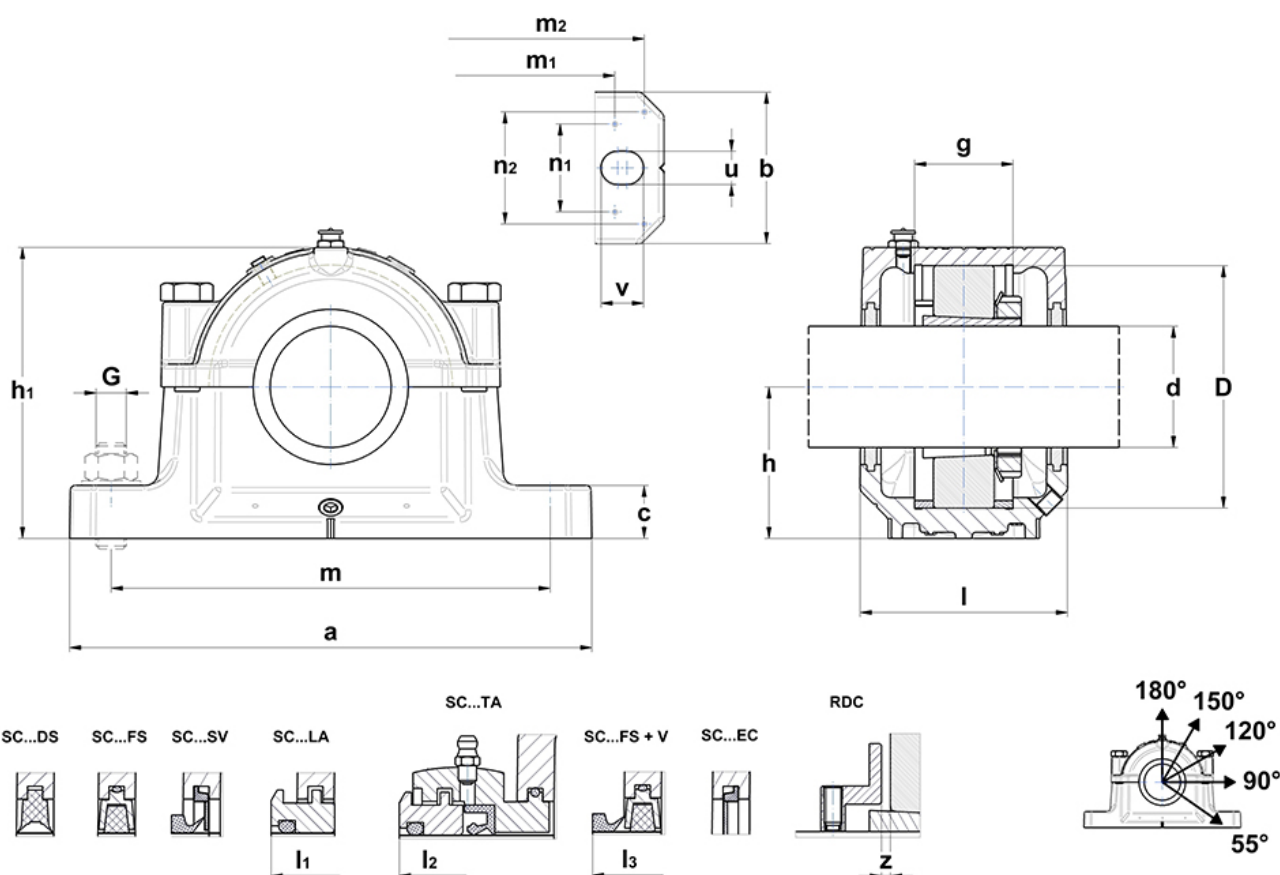

Dane techniczne	
d	50 mm
a	275 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	51 mm
h	80 mm
h1	148 mm
l	110 mm
l1	122 mm
l2	177 mm
l3	132
m	230 mm
m1	220 mm
m3	182 mm
n1	48 mm
m2	252 mm
n2	58 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	120 mm
z	3 mm
waga oprawy	7 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	270 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 611 DS
uszczelka LA	SC 611 LA
uszczelka SV	SC 611 SV
uszczelka TA	SC 611 TA
uszczelka FS	SC 611 FS
pokrywa końcowa EC	SC513611EC
opcja pierścień typu "V"	V50A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
śruby łączące	M16x70
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	400 kN
P 55°	345 kN
P 90°	210 kN
P 120°	150 kN
P 150°	132 kN
P 180°	170 kN