


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC519-616	1316K	FR 170x14,5	RDC616
	2316K	FR 170x5	
	21316K	FR 170x14,5	
	22316K	FR 170x5	

Karta techniczna PDF SNC616



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

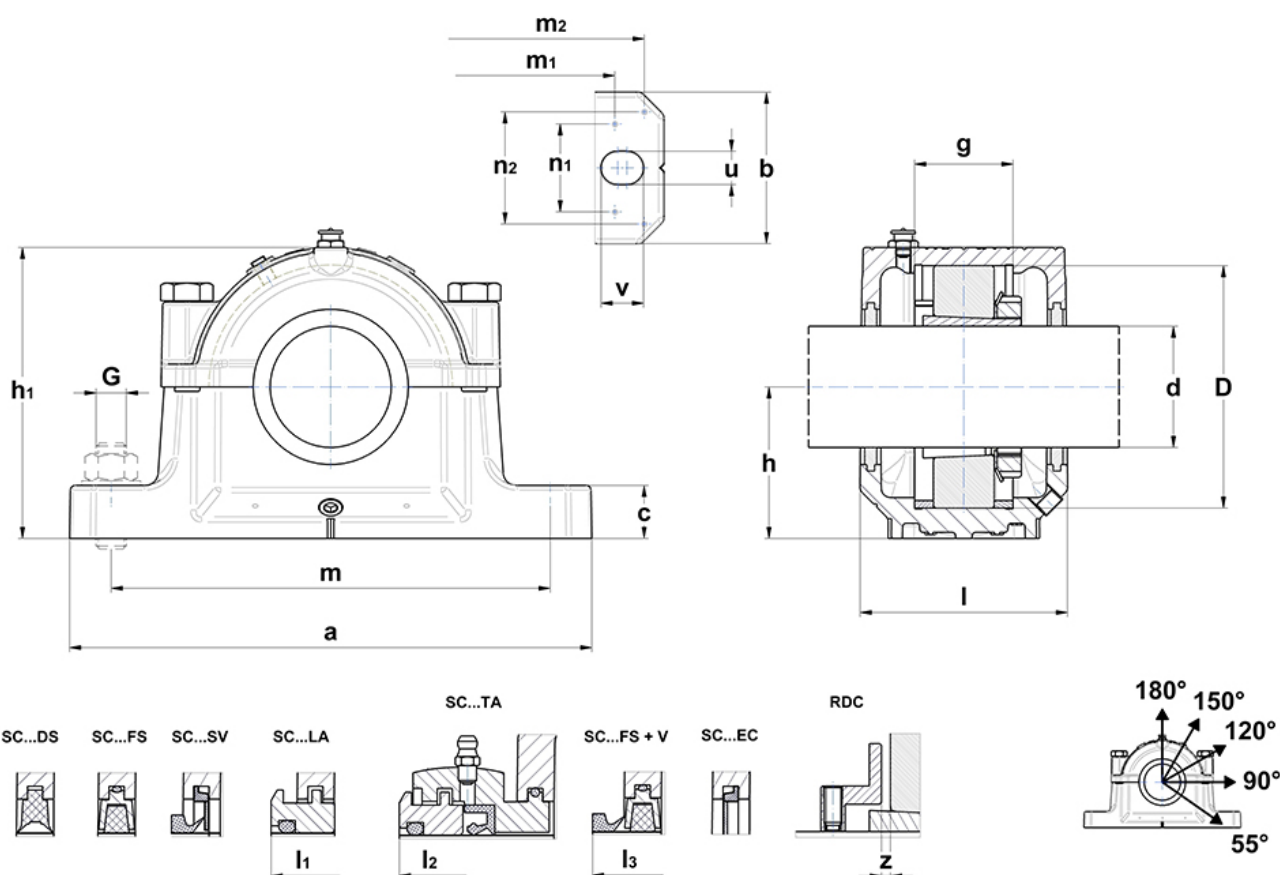

Dane techniczne	
d	70 mm
a	345 mm
b	100 mm
c	35 mm
g	68 mm
h	112 mm
h1	212 mm
l	145 mm
l1	159 mm
l2	216 mm
l3	172
m	290 mm
m1	280 mm
m3	227 mm
n1	58 mm
m2	317 mm
n2	70 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	170 mm
z	4 mm
waga oprawy	15,60 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	700 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 616 DS
uszczelka LA	SC 616 LA
uszczelka SV	SC 616 SV
uszczelka TA	SC 616 TA
uszczelka FS	SC 616 FS
pokrywa końcowa EC	SC519616EC
opcja pierścień typu "V"	V70A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
śruby łączące	M20x100
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	290 Nm
obciążenie maksymalne 120°	260 kN
obciążenie maksymalne 150°	150 kN
obciążenie maksymalne 180°	130 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	710 kN
P 55°	580 kN
P 90°	355 kN
P 120°	265 kN
P 150°	230 kN
P 180°	300 kN