


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNCD226-526	22226	FR 230x13	RDC226
	23226	FR 230x5	

Karta techniczna PDF SNCD226



Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

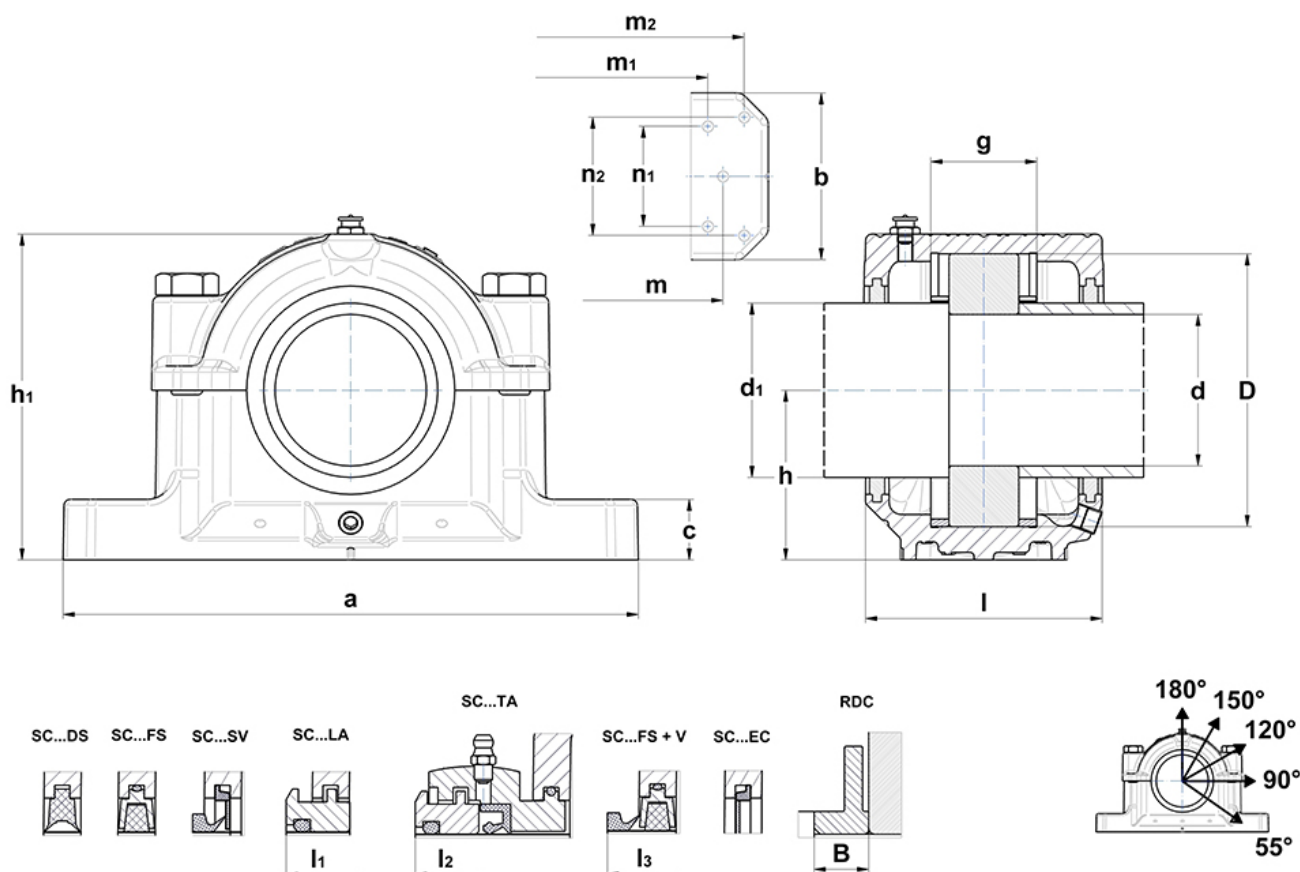

Dane techniczne	
d	130 mm
d1	145 mm
D1	28 mm
D2	22 mm
a	445 mm
b	130 mm
c	50 mm
g	90 mm
h	150 mm
h1	290 mm
l	190 mm
l1	201 mm
l2	261 mm
l3	221
m	380 mm
m1	370 mm
m3	302 mm
n1	80 mm
m2	414 mm
n2	92 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
D	230 mm
B	22 mm
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
początkowa ilość smaru	1 600 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 226 DS
uszczelka LA	SC 226 LA
uszczelka SV	SC 226 SV
uszczelka TA	SC 226 TA
uszczelka FS	SC 226 FS
pokrywa końcowa EC	SC226526EC
opcja pierścień typu "V"	V150A

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 908 kN
P 55°	1 620 kN
P 90°	972 kN
P 120°	738 kN
P 150°	648 kN
P 180°	810 kN