


| Funt-siła   | Łożyska | Pierścienie mocujące (2szt.) | Tarcza regulująca |
|-------------|---------|------------------------------|-------------------|
| SNCD228-528 | 22228   | FR 250x15                    | RDC228            |
|             | 23228   | FR 250x5                     |                   |

## Karta techniczna PDF SNCD228



### Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

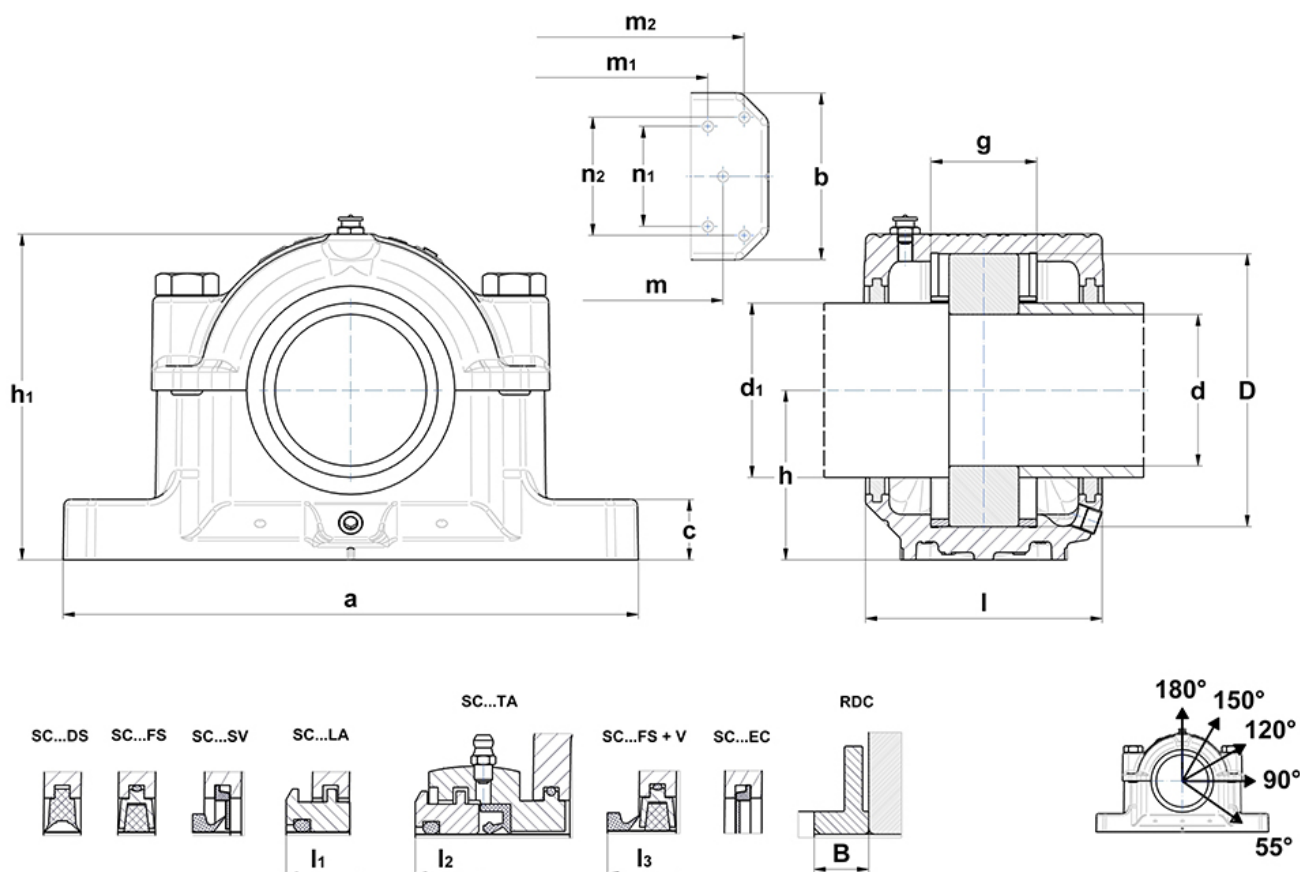

| Dane techniczne              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| d                            | 140 mm             |
| d1                           | 155 mm             |
| D1                           | 35 mm              |
| D2                           | 26 mm              |
| a                            | 500 mm             |
| b                            | 150 mm             |
| c                            | 50 mm              |
| g                            | 98 mm              |
| h                            | 150 mm             |
| h1                           | 302 mm             |
| l                            | 205 mm             |
| l1                           | 221 mm             |
| l2                           | 285 mm             |
| l3                           | 241                |
| m                            | 420 mm             |
| m1                           | 400 mm             |
| m3                           | 327 mm             |
| n1                           | 92 mm              |
| m2                           | 458 mm             |
| n2                           | 108 mm             |
| średnica kołków ustalających | 8 mm               |
| D                            | 250 mm             |
| B                            | 22 mm              |
| waga oprawy                  | 44,30 kg           |
| Materiał oprawy              | żeliwo sferoidalne |
| początkowa ilość smaru       | 2 000 ccm          |
| Marka                        | SNR                |

| Uszczelki i pokrywa      |            |
|--------------------------|------------|
| uszczelka DS             | SC 228 DS  |
| uszczelka LA             | SC 228 LA  |
| uszczelka SV             | SC 228 SV  |
| uszczelka TA             | SC 228 TA  |
| uszczelka FS             | SC 228 FS  |
| pokrywa końcowa EC       | SC228528EC |
| opcja pierścień typu "V" | V160A      |

| Obciążenie niszczące |          |
|----------------------|----------|
| P 0°                 | 2 250 kN |
| P 55°                | 1 908 kN |
| P 90°                | 1 134 kN |
| P 120°               | 855 kN   |
| P 150°               | 774 kN   |
| P 180°               | 954 kN   |