


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNCD522-619	1319	FR 200x17,5	RDC319
	2319	FR 200x6,5	
	21319	FR 200x17,5	
	22319	FR 200x6,5	

Karta techniczna PDF SNCD319



Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

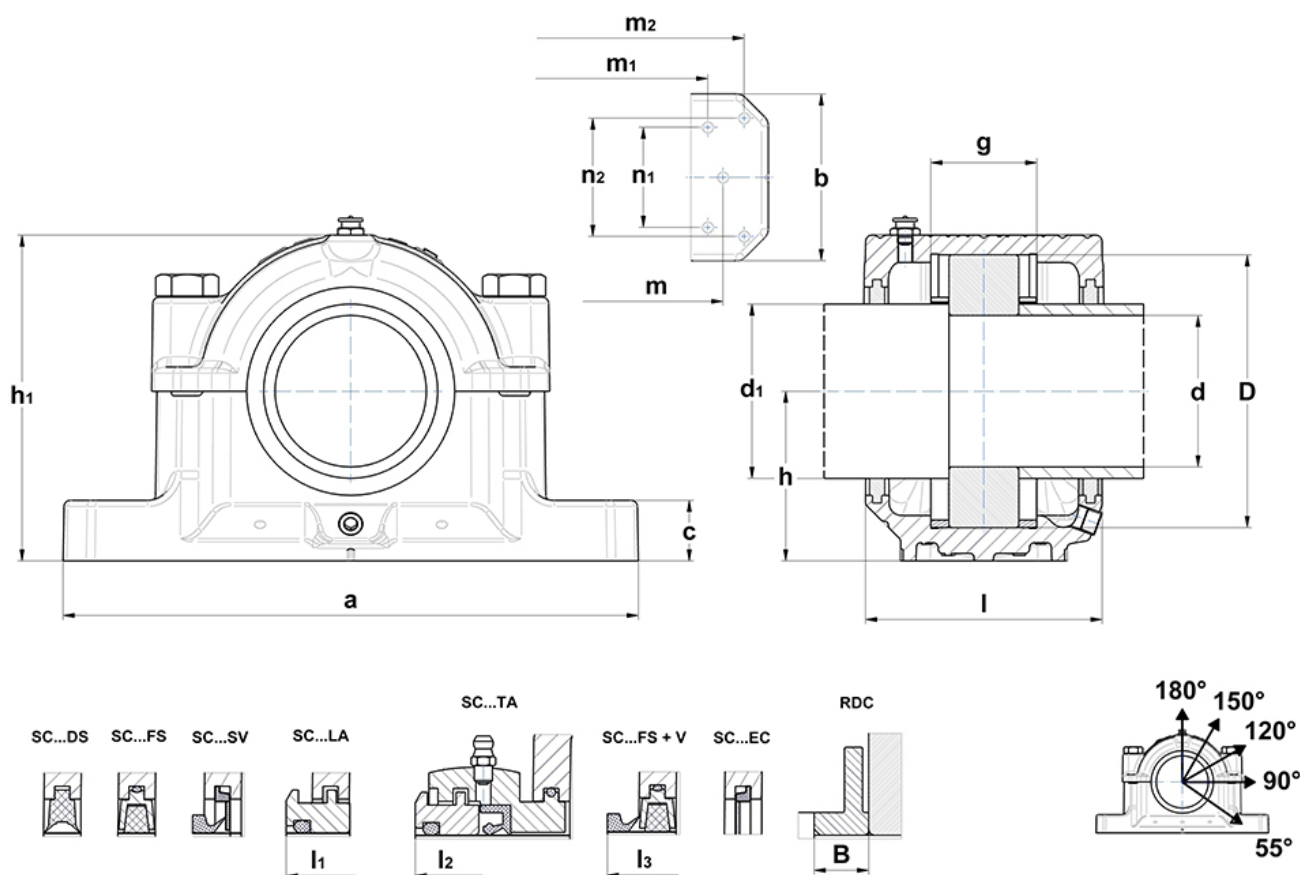

Dane techniczne	
d	95 mm
d1	110 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	80 mm
h	125 mm
h1	242 mm
l	175 mm
l1	189 mm
l2	246 mm
l3	206
m	350 mm
m1	320 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
D	200 mm
B	24 mm
waga oprawy	26 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
początkowa ilość smaru	1 200 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 319 DS
uszczelka LA	SC 319 LA
uszczelka SV	SC 319 SV
uszczelka TA	SC 319 TA
uszczelka FS	SC 319 FS
pokrywa końcowa EC	SC522619EC
opcja pierścień typu "V"	V110A

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 710 kN
P 55°	1 440 kN
P 90°	810 kN
P 120°	639 kN
P 150°	576 kN
P 180°	720 kN