


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNCD524-620	22224K	FR 215x14	RDC524
	23224K	FR 215x5	

Karta techniczna PDF SNCD524



Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

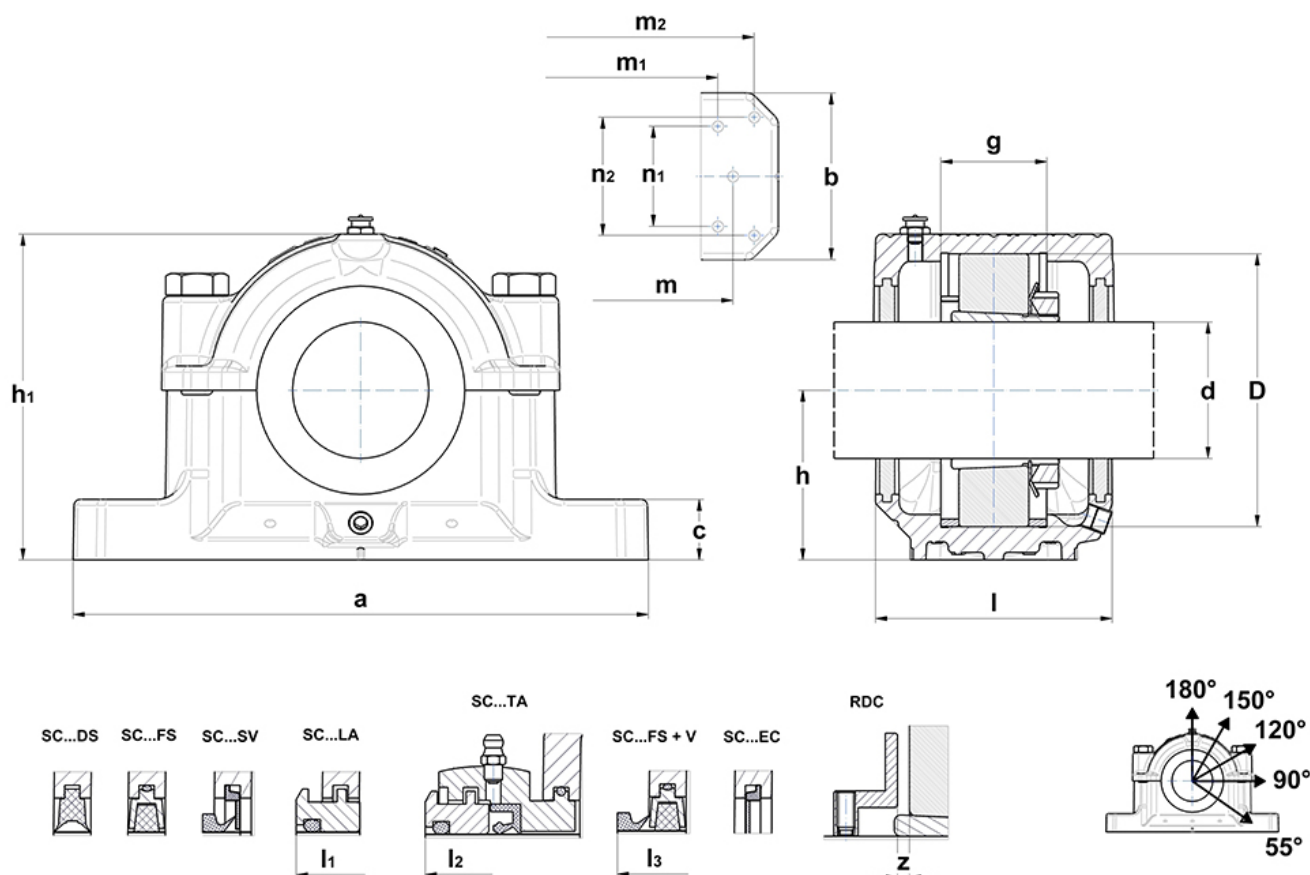

Dane techniczne	
d	110 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	199 mm
l2	256 mm
l3	216
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
D	215 mm
z	4 mm
waga oprawy	30,80 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
początkowa ilość smaru	1 400 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 524 DS
uszczelka LA	SC 524 LA
uszczelka SV	SC 524 SV
uszczelka TA	SC 524 TA
uszczelka FS	SC 524 FS
pokrywa końcowa EC	SC524620EC
opcja pierścień typu "V"	V110A

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 710 kN
P 55°	1 440 kN
P 90°	855 kN
P 120°	639 kN
P 150°	576 kN
P 180°	756 kN