


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC232-532	22232K	FR 290x17	RDC532
	23232K	FR 290x5	

Karta techniczna PDF SNCD532



Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

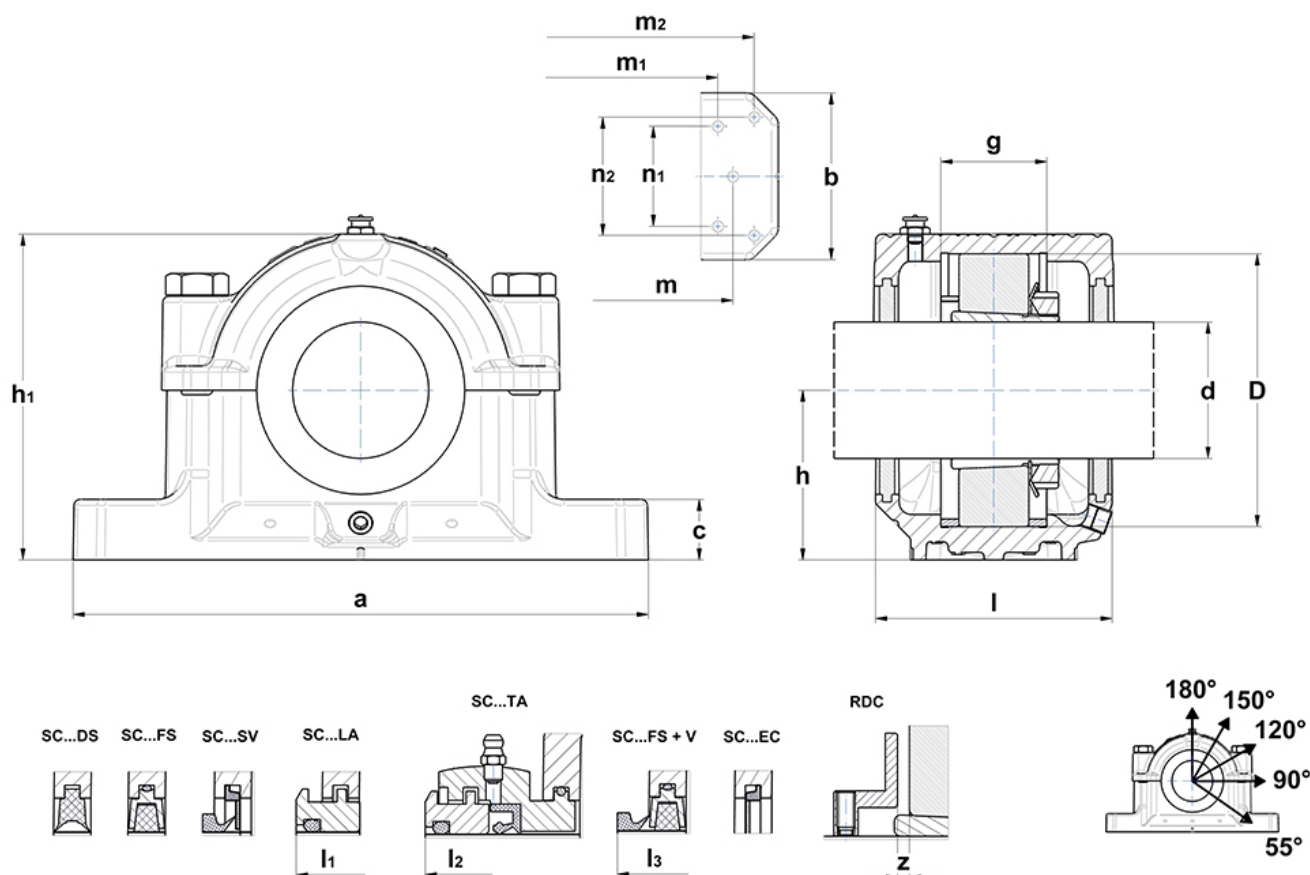

Dane techniczne	
d	140 mm
a	550 mm
b	160 mm
c	60 mm
g	114 mm
h	170 mm
h1	344 mm
l	235 mm
l1	254 mm
l2	319 mm
l3	266
m	470 mm
m1	450 mm
m3	372 mm
n1	100 mm
m2	506 mm
n2	116 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	35 mm
v	42 mm
D	290 mm
z	4 mm
waga oprawy	63 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	3 000 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 532 DS
uszczelka LA	SC 532 LA
uszczelka SV	SC 532 SV
uszczelka TA	SC 532 TA
uszczelka FS	SC 532 FS
pokrywa końcowa EC	SC232532EC
opcja pierścień typu "V"	V140A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M30
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	1 005 Nm
śruby łączące	M30x160
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	1 005 Nm
obciążenie maksymalne 120°	730 kN
obciążenie maksymalne 150°	532 kN
obciążenie maksymalne 180°	360 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 700 kN
P 55°	1 450 kN
P 90°	860 kN
P 120°	640 kN
P 150°	570 kN
P 180°	730 kN