


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22214     | KM 14 | MB 14       | 9x7,5x292             |

## Karta techniczna PDF SNOE214CAF



### Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

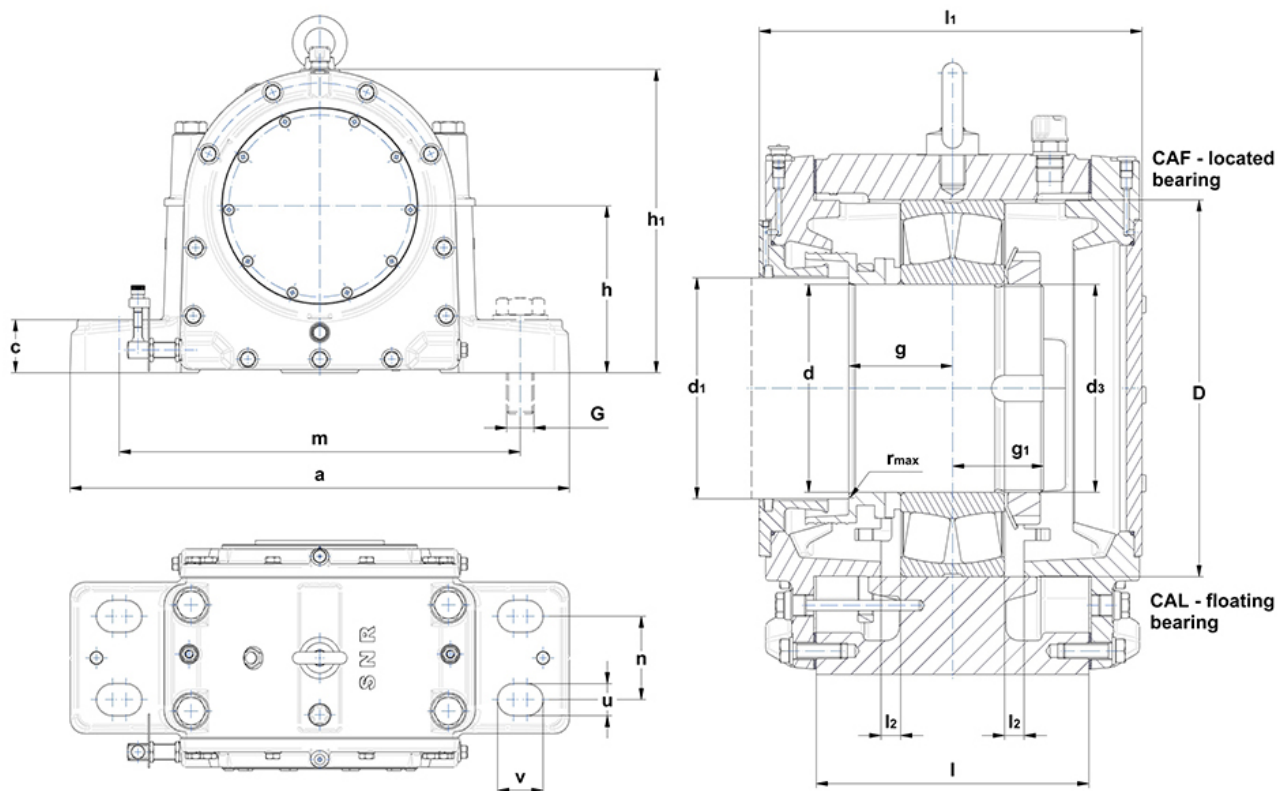

| Dane techniczne |                      |
|-----------------|----------------------|
| d               | 70 mm                |
| d1              | 75 mm                |
| d3              | M70x2                |
| a               | 350 mm               |
| b               | 110 mm               |
| c               | 45 mm                |
| g               | 45 mm                |
| g1              | 32 mm                |
| h               | 125 mm               |
| h1              | 215 mm               |
| l               | 120 mm               |
| l1              | 192 mm               |
| l2              |                      |
| m               | 380 mm               |
| n               | 60 mm                |
| u               | 20 mm                |
| v               | 30 mm                |
| r max           | 1 mm                 |
| D               | 125 mm               |
| poziom oleju    | 50-65 mm             |
| Ilość oleju     | 1,40 cm <sup>3</sup> |
| waga oprawy     | 28 kg                |
| Materiał oprawy | żeliwo szare         |
| Marka           | SNR                  |

| Śruby                                       |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Śruby mocujące (g)                          | M16    |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 130 Nm |
| śruby łączące                               | M16    |
| zalecane momenty dokręcania śrub łączących  | 130 Nm |
| Śruby z uchem                               | M10    |