


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22214	KM 14	MB 14	9x7,5x292

Karta techniczna PDF SNOE214CBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

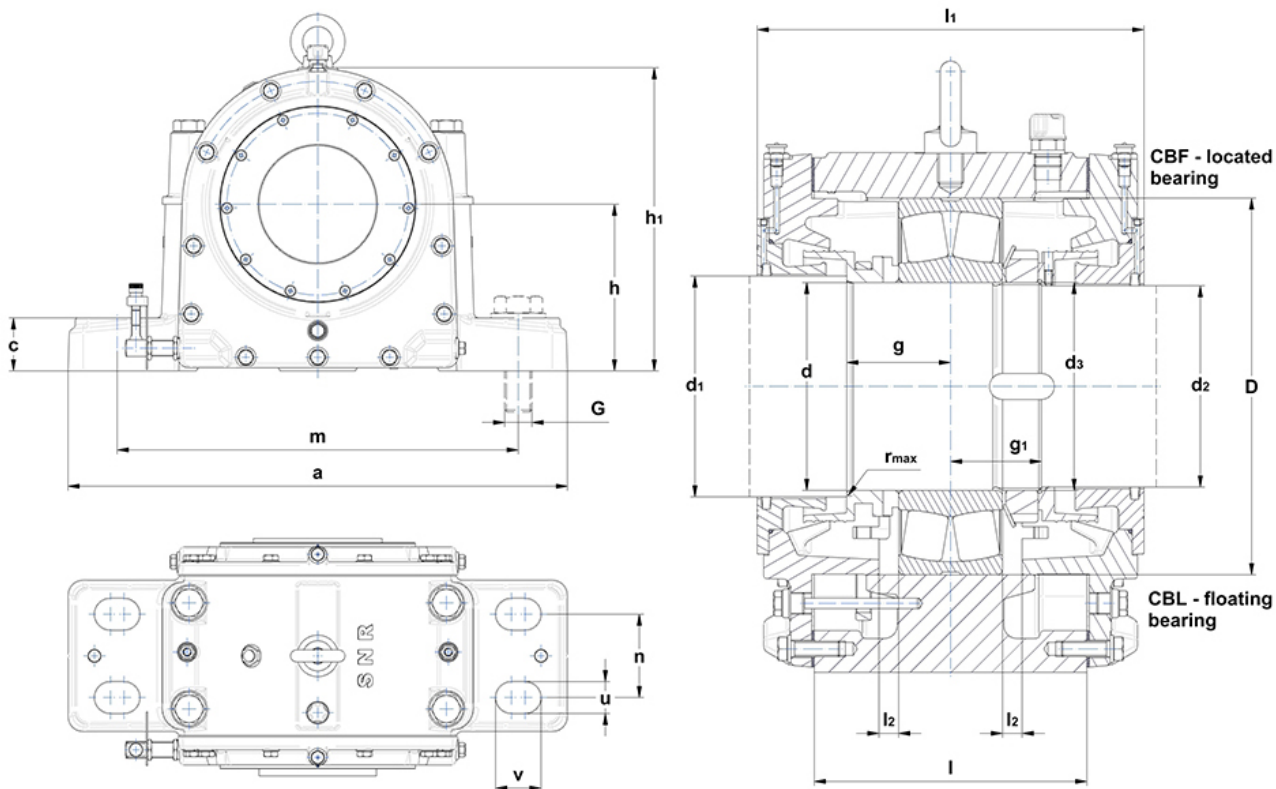

Dane techniczne	
d	70 mm
d1	75 mm
d2	67 mm
d3	M70x2
a	350 mm
b	110 mm
c	45 mm
g	45 mm
g1	32 mm
h	125 mm
h1	215 mm
l	120 mm
l1	192 mm
l2	10 mm
m	380 mm
n	60 mm
u	20 mm
v	30 mm
r max	1 mm
D	125 mm
poziom oleju	50-65 mm
Ilość oleju	1,40 cm ³
waga oprawy	28 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	130 Nm
śruby łączące	M16
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	130 Nm
Śruby z uchem	M10