


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22218     | KM 18 | MB 18       | 9x7,5x370             |

## Karta techniczna PDF SNOE218DCAF



### Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

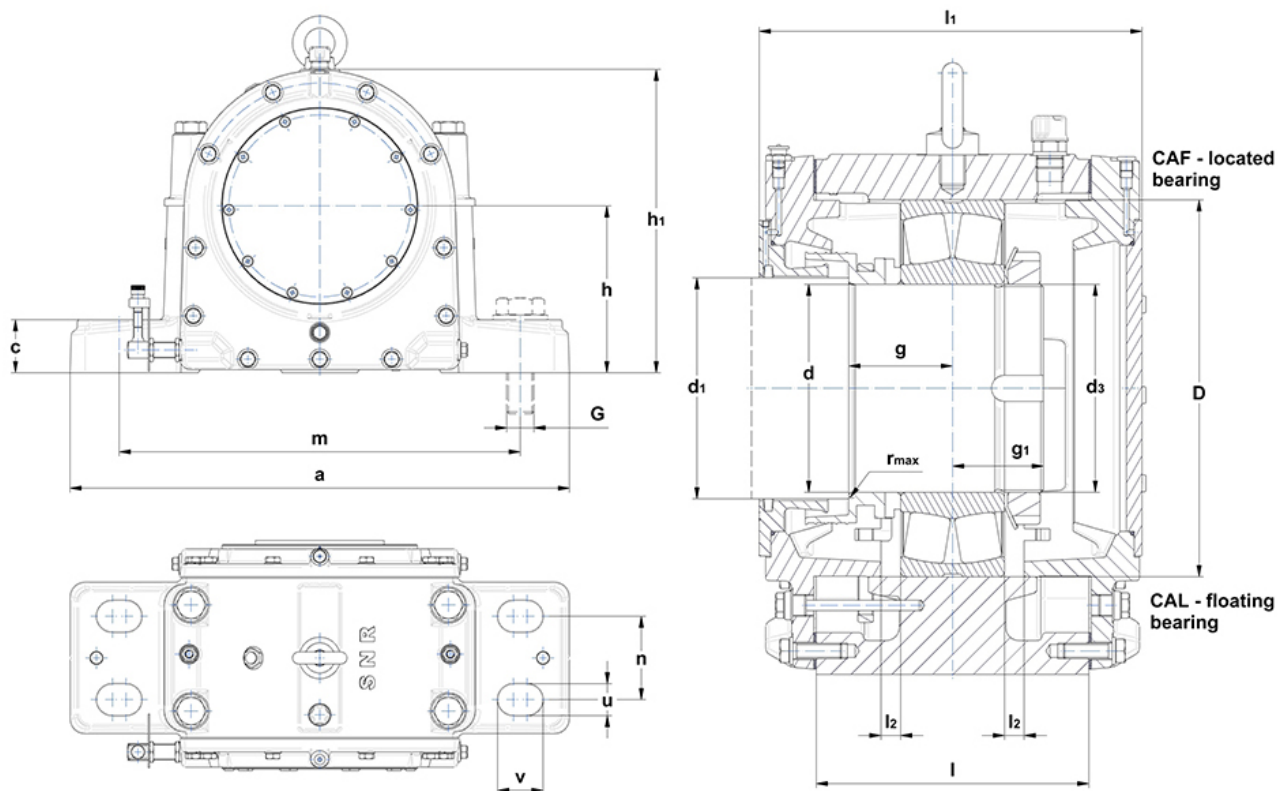

| Dane techniczne |                      |
|-----------------|----------------------|
| d               | 90 mm                |
| d1              | 95 mm                |
| d3              | M90x2                |
| a               | 410 mm               |
| b               | 150 mm               |
| c               | 48 mm                |
| g               | 61 mm                |
| g1              | 40 mm                |
| h               | 135 mm               |
| h1              | 245 mm               |
| l               | 160 mm               |
| l1              | 229 mm               |
| l2              |                      |
| m               | 340 mm               |
| n               | 80 mm                |
| u               | 25 mm                |
| v               | 35 mm                |
| r max           | 1 mm                 |
| D               | 160 mm               |
| poziom oleju    | 45-60 mm             |
| Ilość oleju     | 1,50 cm <sup>3</sup> |
| waga oprawy     | 47 kg                |
| Materiał oprawy | żeliwo sferoidalne   |
| Marka           | SNR                  |

| Śruby                                       |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Śruby mocujące (g)                          | M20    |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 260 Nm |
| śruby łączące                               | M16    |
| zalecane momenty dokręcania śrub łączących  | 130 Nm |
| Śruby z uchem                               | M12    |