


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22218	KM 18	MB 18	9x7,5x370

Karta techniczna PDF SNOE218DCBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

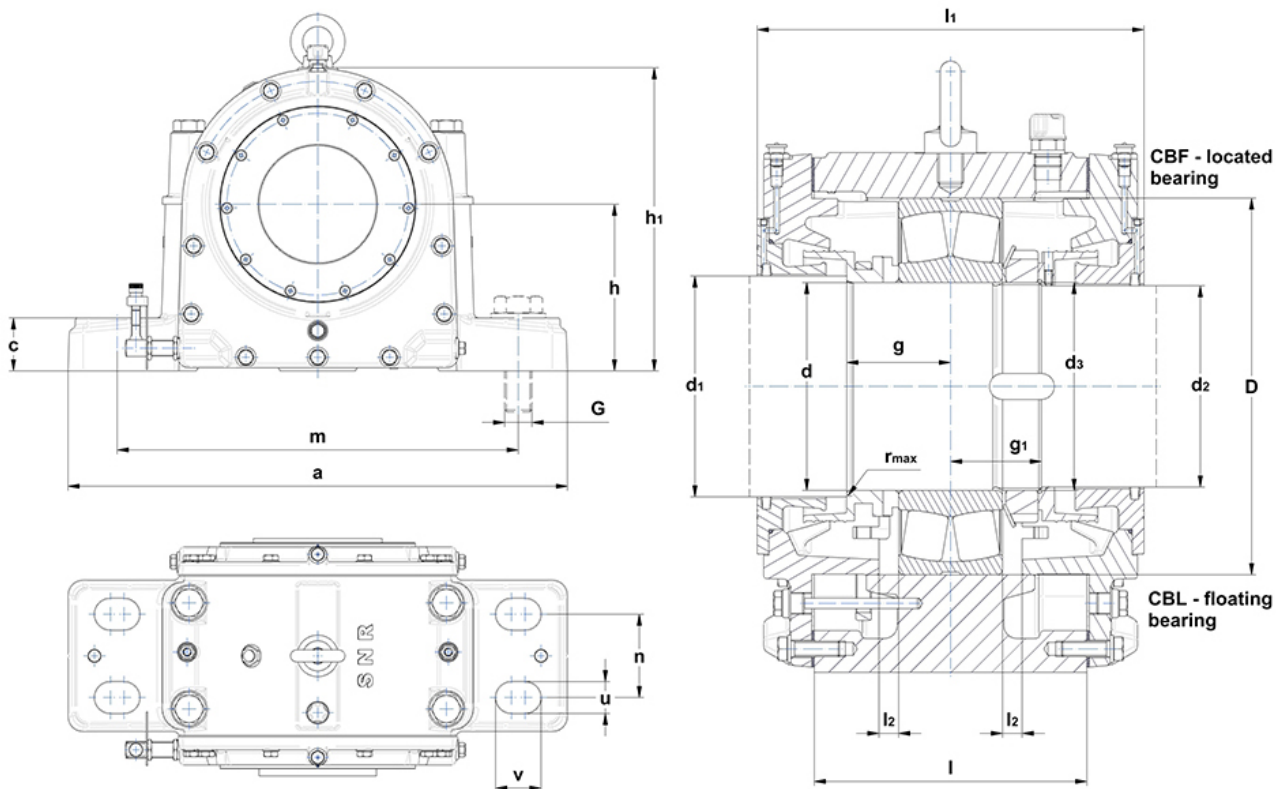

Dane techniczne	
d	90 mm
d1	95 mm
d2	87 mm
d3	M90x2
a	410 mm
b	150 mm
c	48 mm
g	61 mm
g1	40 mm
h	135 mm
h1	245 mm
l	160 mm
l1	229 mm
l2	10 mm
m	340 mm
n	80 mm
u	25 mm
v	35 mm
r max	1 mm
D	160 mm
poziom oleju	45-60 mm
Ilość oleju	1,50 cm ³
waga oprawy	47 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	260 Nm
śruby łączące	M16
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	130 Nm
Śruby z uchem	M12