


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22219	KM 19	MB 19	9x7,5x389

Karta techniczna PDF SNOE.219.CBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

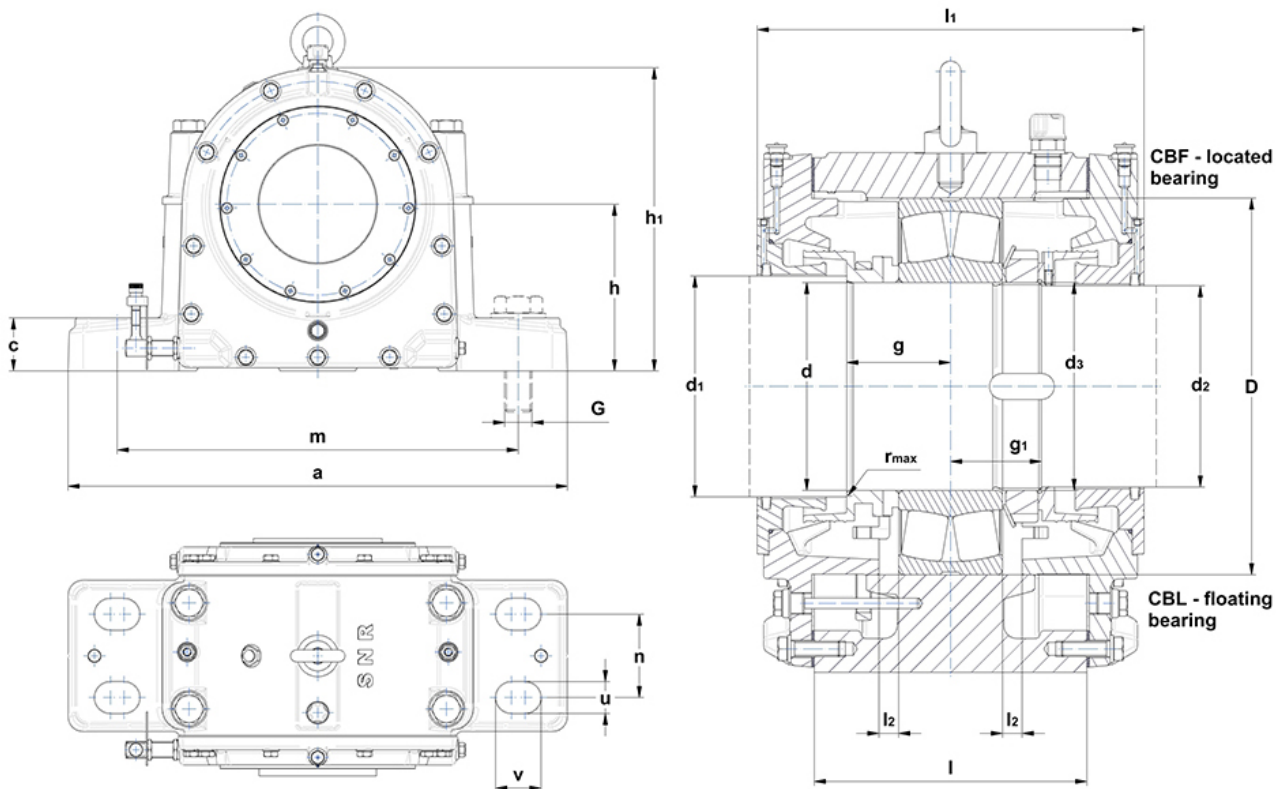

Dane techniczne	
d	95 mm
d1	100 mm
d2	92 mm
d3	M95x2
a	490 mm
b	160 mm
c	50 mm
g	67 mm
g1	42 mm
h	150 mm
h1	270 mm
l	170 mm
l1	250 mm
l2	
m	400 mm
n	80 mm
u	30 mm
v	45 mm
r max	1 mm
D	170 mm
poziom oleju	55-70 mm
Ilość oleju	1,60 cm ³
waga oprawy	55 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	440 Nm
śruby łączące	M16
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	130 Nm
Śruby z uchem	M12