


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22220	KM 20	MB 20	9x7,5x428

Karta techniczna PDF SNOE220CBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

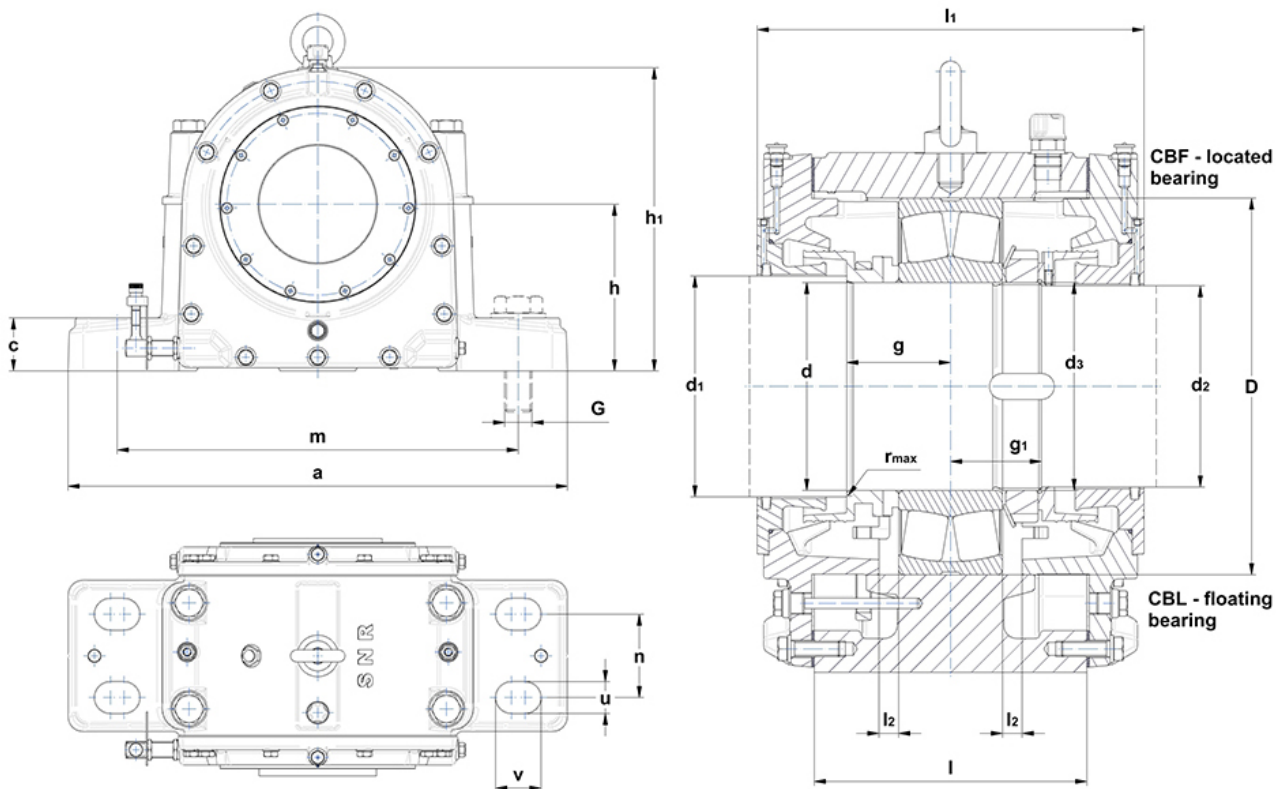

Dane techniczne	
d	100 mm
d1	110 mm
d2	97 mm
d3	M100x2
a	490 mm
b	160 mm
c	50 mm
g	60 mm
g1	45 mm
h	150 mm
h1	270 mm
l	170 mm
l1	253 mm
l2	13 mm
m	400 mm
n	80 mm
u	30 mm
v	45 mm
r max	2,50 mm
D	180 mm
poziom oleju	55-65 mm
Ilość oleju	1,70 cm ³
waga oprawy	58 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	440 Nm
śruby łączące	M20
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	260 Nm
Śruby z uchem	M16